



# 廊坊越鼎电缆桥架有限公司

LANGFANGYUEDINGDIANLANQIAOJIAYOUXIANGONGSI



# 公司简介

廊坊越鼎电缆桥架有限公司地处京、津、保三大城市中心地带，公路纵横，交通便利，通讯发达。

我公司是一家专业生产电缆桥架的专业型厂家，主要生产：槽式、托盘式、梯级式、大跨距以及各种型号加工订做，表面处理有镀锌、镀锌喷塑、防火漆、热镀锌等，产品广泛应用于石油，化工，冶金，电力，纺织，通讯，高层建筑等各个领域，具有外形美观耐腐蚀性强，安装灵活方便，品种齐全等特点。我公司拥有先进的生产设备，加工工艺精良，依托各类专业技术人才和工程师，使得我们的产品品质优良，货源充足，深受广大客户的青睐。

多年来，承蒙各界领导与朋友大力支持和厚爱，企业始终以“品质第一，诚实守信，科技创新，追求卓越”为宗旨，凭借雄厚的资金和完善的销售网络，低廉的价格和优质的产品，使得企业不断发展壮大。


新的机遇，新的挑战，我公司将一如既往，努力拼搏，欢迎新老客户携手合作，共创辉煌！





# 企业荣誉资质

公司秉承“质量是越鼎的基础、质量是越鼎的未来”是企业的宗旨以先进的技术，超高的品质，周到的服务，为广大客户提供专业、优质的服务，赢得了社会各界的广泛认同。



# 产品介绍

## 电缆桥架

电缆桥架的尺寸选择与计算:电缆桥架的载荷G总的计算:  $G_{总}=n_1q_1+n_2q_2+n_3q_3+\dots$ 式中,  $q_1$ 、 $q_2$ 、 $q_3$ :.....为各电缆每单位长度的重量(kg/m) $n_1$ 、 $n_2$ 、 $n_3$ :.....为相应电缆的根数,  $G$ 应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表)当电缆桥架在室外或带护罩时, 还应计入水载和风载等因素。

电缆桥架宽度b的计算:

1.电力电缆: $B=n_1(d_1+k_1)+n_2(d_2+k_2)+n_3(d_3+k_3)+\dots$ 式中: $d_1$ 、 $d_2$ 、 $d_3$ :.....为各电缆直径; $n_1$ 、 $n_2$ 、 $n_3$ :.....为相应电缆直径的根数,  $k_1$ 、 $k_2$ 、 $k_3$ 为电缆间距( $k$ 值最小不应小于 $d/4$ )。

2.控制电缆桥架宽度的b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右)

电缆b的总载面积: $S_0=n_1\pi(d_1/2)^2+n_2\pi(d_2/2)^2+\dots$

需要的托架横截面积: $S=S_0/40\%$  , $B=S/h=S_0/40\%$  h点h式中:h为电缆桥架净高

注意事项:

1.XQJ型电缆桥架装置的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷的支撑跨距

2.选择电缆桥架的宽度时应留有一定的备用空位, 以便为今后增添电缆用。


3.当电力电缆和控制电缆较少时, 可同一电缆桥架安装, 但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。

4.电缆桥架水平敷设时, 桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处。水平走向的电缆每隔2米左右固定一下, 垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。


5.电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线, 应将每层桥架的端部用16mm\*软铜线联接(并联)起来, 与总接地干线相通, 长距离的电缆桥架每隔30~50米接地一次。本厂各连接板的电阻值均小于 $30\times 10^{-4}$ 欧, 可保安全使用。

6.电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外, 在室外安装时应在其顶层加装保护罩, 防止日晒、雨淋。对如掩焊接安装时, 零件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度, 焊口必须防腐处理。




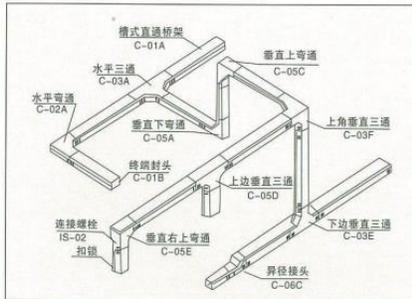


槽式桥架空间布置示意图:

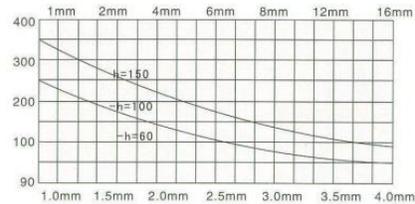


注: 槽式电缆桥架在不同跨距下最大允许均布载荷及变形量图表

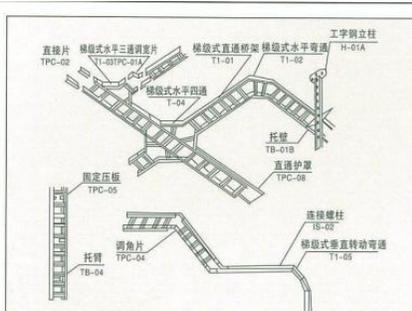


梯级式桥架空间布置示意图:

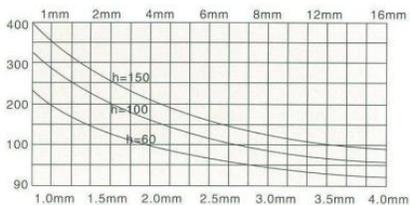

注: 梯级式电缆桥架在不同跨距下最大允许均布载荷及变形量图表

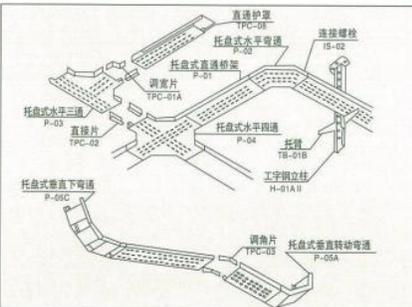

托盘式桥架空间布置示意图:

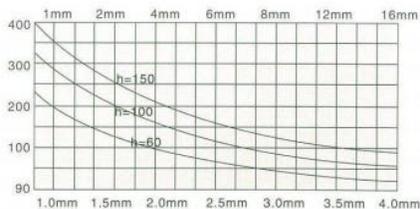

注: 托盘式电缆桥架在不同跨距下最大允许均布载荷及变形量图表

**XQJ-C-1A 槽式直通桥架**

序号	型号	规格L	重量Kg
1	C-1A-1	50x25	7.95
2	C-1A-2	100x50	13.13
3	C-1A-3	150x75	18.67
4	C-1A-4	200x100	28.32
5	C-1A-5	250x125	35.57
6	C-1A-6	300x150	42.03
7	C-1A-7	400x200	65.53
8	C-1A-8	500x200	75.47
9	C-1A-9	600x200	85.19
10	C-1A-10	800x200	105.49

**XQJ-P-01 托盘式直通桥架**


序号	型号	b	h	重量Kg	备注
1	P-01-06-2		60	15.65	
2	P-01-10-2	200	100	22.85	
3	P-01-15-2		150	29.82	
4	P-01-6-3		60	26.40	
5	P-01-10-3	300	100	29.19	高度h为
6	P-01-15-3		150	35.14	60、100
7	P-01-6-4		60	39.64	时, 每端各
8	P-01-10-4	400	100	44.94	6只连接孔
9	P-01-15-4		150	51.52	
10	P-01-6-5		60	46.35	高度h为150
11	P-01-10-5	500	100	51.52	时, 每端各
12	P-01-15-5		150	58.12	12只连接孔
13	P-01-6-6		60	57.12	
14	P-01-10-6		100	58.14	
15	P-01-10-6	600	150	64.70	
16	P-01-6-8		60	65.95	
17	P-01-10-8		100	71.33	
18	P-01-15-8	800	150	81.90	

**XQJ-T1-01 梯级式直通桥架**

序号	型号	b	h	重量Kg	备注
1	T <sub>1</sub> -01-6-2		60	11.40	
2	T <sub>1</sub> -01-10-2	200	100	17.41	
3	T <sub>1</sub> -01-15-2		150	25.91	
4	T <sub>1</sub> -01-6-3		60	12.55	
5	T <sub>1</sub> -01-10-3	300	100	18.57	高度h为
6	T <sub>1</sub> -01-15-3		150	27.07	60、100
7	T <sub>1</sub> -01-6-4		60	18.70	时, 每端各
8	T <sub>1</sub> -01-10-4	400	100	22.72	6只连接孔
9	T <sub>1</sub> -01-15-4		150	28.22	
10	T <sub>1</sub> -01-6-5		60	20.88	高度h为150
11	T <sub>1</sub> -01-10-5	500	100	23.88	时, 每端各
12	T <sub>1</sub> -01-15-5		150	29.38	12只连接孔
13	T <sub>1</sub> -01-6-6		60	22.03	
14	T <sub>1</sub> -01-10-6		100	25.03	
15	T <sub>1</sub> -01-15-6	600	150	30.53	
16	T <sub>1</sub> -01-6-8		60	25.34	
17	T <sub>1</sub> -01-10-8		100	27.34	
18	T <sub>1</sub> -01-15-8	800	150	32.84	




XQJ-C-2A  
槽式水平弯通




序号	型号	规格A x B	规格L	重量Kg
1	C-2A-1	50 x 25	250	1.27
2	C-2A-2	100 x 50	300	4.03
3	C-2A-3	150 x 75	350	6.18
4	C-2A-4	200 x 100	440	11.32
5	C-2A-5	250 x 125	490	15.34
6	C-2A-6	300 x 150	540	24.37
7	C-2A-7	400 x 200	640	44.15
8	C-2A-8	500 x 200	700	53.30
9	C-2A-9	600 x 200	840	73.91
10	C-2A-10	800 x 200	1040	100.22

XQJ-P-02  
托盘式水平弯通

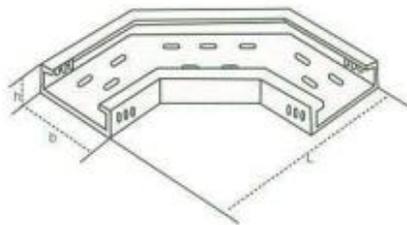


序号	型号	b	h	L	重量Kg	备注
1	P-02-6-2		60		6.63	
2	P-02-10-2	200	100	470	8.03	
3	P-02-15-2		150		12.60	
4	P-02-6-3		60		9.50	
5	P-02-10-3	300	100	570	10.99	高度h为60、100时，每端各6只连接孔
6	P-02-15-3		150		17.48	
7	P-02-6-4		60		19.23	
8	P-02-10-4	400	100	670	21.80	
9	P-02-15-4		150		29.61	
10	P-02-6-5		60		25.22	
11	P-02-10-5	500	100	770	28.19	高度h为150时，每端各12只连接孔
12	P-02-15-5		150		36.94	
13	P-02-6-6		60		31.87	
14	P-02-10-6	600	100	870	35.07	
15	P-02-15-6		150		44.59	
16	P-02-6-8		60		41.87	
17	P-02-10-8	800	100	1070	46.80	
18	P-02-15-8		150		63.22	

XQJ-T1-02  
梯级式水平弯通

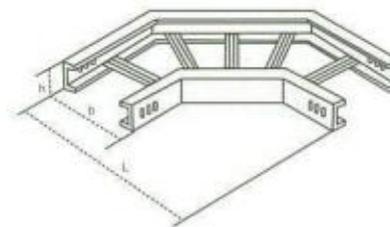

序号	型号	b	h	L	重量Kg	备注
1	T,-02-6-2		60		5.89	
2	T,-02-10-2	200	100	470	6.96	
3	T,-02-15-2		150		12.50	
4	T,-02-6-3		60		7.46	
5	T,-02-10-3	300	100	570	8.66	高度h为60、100时，每端各6只连接孔
6	T,-02-15-3		150		11.95	
7	T,-02-6-4		60		7.97	
8	T,-02-10-4	400	100	670	9.85	
9	T,-02-15-4		150		16.72	
10	T,-02-6-5		60		10.53	
11	T,-02-10-5	500	100	770	12.61	高度h为150时，每端各12只连接孔
12	T,-02-15-5		150		19.40	
13	T,-02-6-6		60		12.20	
14	T,-02-10-6	600	100	870	14.60	
15	T,-02-15-6		150		21.40	
16	T,-02-6-8		60		13.59	
17	T,-02-10-8	800	100	1070	16.25	
18	T,-02-15-8		150		25.40	






序号	型号	规格A x B	规格L	重量Kg
1	C-2B-1	50 x 25	225	1.09
2	C-2B-2	100 x 50	250	3.33
3	C-2B-3	150 x 75	275	4.75
4	C-2B-4	200 x 100	340	9.54
5	C-2B-5	250 x 125	365	11.83
6	C-2B-6	300 x 150	390	18.54
7	C-2B-7	400 x 200	440	33.35
8	C-2B-8	500 x 200	440	39.35
9	C-2B-9	600 x 200	440	50.49
10	C-2B-10	800 x 200	440	58.53



序号	型号	b	h	L	重量Kg	备注
1	P-05B-6-2	60	330	5.19		
2	P-05B-10-2	200	100	370	7.39	
3	P-05B-15-2	150	420	13.32		
4	P-05B-6-3	60	330	7.25		高度h为
5	P-05B-10-3	300	100	370	9.10	60, 100
6	P-05B-15-3	150	420	15.10		时, 每端
7	P-05B-6-4	60	330	11.80		各6只连
8	P-05B-10-4	400	100	370	14.23	接孔
9	P-05B-15-4	150	420	21.95		
10	P-05B-6-5	60	330	13.87		
11	P-05B-10-5	500	100	370	15.35	高度h为
12	P-05B-15-5	150	420	25.00		150时,
13	P-05B-6-6	60	330	28.08		每端各12
14	P-05B-10-6	600	100	370	28.63	只连接孔
15	P-05B-15-6	150	420	32.49		
16	P-05B-6-8	60	330	33.53		
17	P-05B-10-8	800	100	370	36.37	
18	P-05B-15-8	150	420	49.49		



序号	型号	b	h	L	重量Kg	备注
1	T1-05B-6-2	60	330	4.84		
2	T1-05B-10-2	200	100	370	5.56	
3	T1-05B-15-2	150	420	10.92		
4	T1-05B-6-3	60	330	5.17		高度h为
5	T1-05B-10-3	300	100	370	6.25	60, 100
6	T1-05B-15-3	150	420	12.17		时, 每端
7	T1-05B-6-4	60	330	5.38		各6只连
8	T1-05B-10-4	400	100	370	7.05	接孔
9	T1-05B-15-4	150	420	13.69		
10	T1-05B-6-5	60	330	5.85		
11	T1-05B-10-5	500	100	370	7.54	高度h为
12	T1-05B-15-5	150	420	14.20		150时,
13	T1-05B-6-6	60	330	8.06		每端各12
14	T1-05B-10-6	600	100	370	8.85	只连接孔
15	T1-05B-15-6	150	420	14.69		
16	T1-05B-6-8	60	330	7.38		
17	T1-05B-10-8	800	100	370	9.07	
18	T1-05B-15-8	150	420	15.72		




序号	型号	规格A x B	规格L	重量Kg
1	C-2C-1	50 x 25	225	0.88
2	C-2C-2	100 x 50	250	3.52
3	C-2C-3	150 x 75	275	5.58
4	C-2C-4	200 x 100	340	11.47
5	C-2C-5	250 x 125	365	14.22
6	C-2C-6	300 x 150	390	22.65
7	C-2C-7	400 x 200	440	13.77
8	C-2C-8	500 x 200	440	17.54
9	C-2C-9	600 x 200	440	55.28
10	C-2C-10	800 x 200	440	68.69



序号	型号	b	h	L	重量Kg	备注
1	P-05A-6-2	60	330	5.19		
2	P-05A-10-2	200	100	370	7.39	
3	P-05A-15-2	150	420	13.32		
4	P-05A-6-3	60	330	7.25		高度h为
5	P-05A-10-3	300	100	370	9.10	60, 100
6	P-05A-15-3	150	420	15.10		时, 每端
7	P-05A-6-4	60	330	11.80		各6只连
8	P-05A-10-4	400	100	370	14.23	接孔
9	P-05A-15-4	150	420	21.95		
10	P-05A-6-5	60	330	13.87		
11	P-05A-10-5	500	100	370	15.35	高度h为
12	P-05A-15-5	150	420	25.00		150时,
13	P-05A-6-6	60	330	28.08		每端各12
14	P-05A-10-6	600	100	370	28.63	只连接孔
15	P-05A-15-6	150	420	32.49		
16	P-05A-6-8	60	330	33.53		
17	P-05A-10-8	800	100	370	36.37	
18	P-05A-15-8	150	420	49.49		



序号	型号	b	h	L	重量Kg	备注
1	T1-05A-6-2	60	330	4.84		
2	T1-05A-10-2	200	100	370	5.56	
3	T1-05A-15-2	150	420	10.92		
4	T1-05A-6-3	60	330	5.17		高度h为
5	T1-05A-10-3	300	100	370	6.25	60, 100
6	T1-05A-15-3	150	420	12.17		时, 每端
7	T1-05A-6-4	60	330	5.38		各6只连
8	T1-05A-10-4	400	100	370	7.05	接孔
9	T1-05A-15-4	150	420	13.69		
10	T1-05A-6-5	60	330	5.85		
11	T1-05A-10-5	500	100	370	7.54	高度h为
12	T1-05A-15-5	150	420	14.20		150时,
13	T1-05A-6-6	60	330	8.06		每端各12
14	T1-05A-10-6	600	100	370	8.80	只连接孔
15	T1-05A-15-6	150	420	14.89		
16	T1-05A-6-8	60	330	7.38		
17	T1-05A-10-8	800	100	370	9.07	
18	T1-05A-15-8	150	420	15.72		




序号	型号	规格A x B	规格L1	规格L2	重量Kg
1	C-2D-1	50 X 25	300	250	1.11
2	C-2D-2	100 X 50	300	250	3.80
3	C-2D-3	150 X 75	350	275	5.40
4	C-2D-4	200 X 100	440	340	11.08
5	C-2D-5	250 X 125	490	365	14.99
6	C-2D-6	300 X 150	540	390	23.82
7	C-2D-7	400 X 200	640	440	46.37
8	C-2D-8	500 X 200	740	440	56.64
9	C-2D-9	600 X 200	840	440	69.58
10	C-2D-10	800 X 200	1040	440	94.69



序号	型号	规格A x B	规格L1	规格L2	重量Kg
1	C-2E-1	50 X 25	300	250	1.11
2	C-2E-2	100 X 50	300	250	3.80
3	C-2E-3	150 X 75	350	275	5.40
4	C-2E-4	200 X 100	440	340	11.08
5	C-2E-5	250 X 125	490	365	14.99
6	C-2E-6	300 X 150	540	390	23.82
7	C-2E-7	400 X 200	640	440	46.37
8	C-2E-8	500 X 200	740	440	56.64
9	C-2E-9	600 X 200	840	440	69.58
10	C-2E-10	800 X 200	1040	440	94.69




**XQJ-C-2F**  
垂直左上弯通




序号	型号	规格A x B	规格L <sub>1</sub>	规格L <sub>2</sub>	重量Kg
1	C-2F-1	50 X 25	300	250	1.10
2	C-2F-2	100 X 50	300	250	3.80
3	C-2F-3	150 X 75	350	275	5.43
4	C-2F-4	200 X 100	440	340	10.82
5	C-2F-5	250 X 125	490	365	13.95
6	C-2F-6	300 X 150	540	390	20.53
7	C-2F-7	400 X 200	640	440	41.82
8	C-2F-8	500 X 200	740	440	49.31
9	C-2F-9	600 X 200	840	440	62.36
10	C-2F-10	800 X 200	1040	440	93.41

**XQJ-C-2G**  
垂直右上弯通




序号	型号	规格A x B	规格L <sub>1</sub>	规格L <sub>2</sub>	重量Kg
1	C-2G-1	50 X 25	300	250	1.10
2	C-2G-2	100 X 50	300	250	3.84
3	C-2G-3	150 X 75	350	275	5.43
4	C-2G-4	200 X 100	440	340	10.82
5	C-2G-5	250 X 125	490	365	13.95
6	C-2G-6	300 X 150	540	390	20.53
7	C-2G-7	400 X 200	640	440	41.82
8	C-2G-8	500 X 200	740	440	59.31
9	C-2G-9	600 X 200	840	440	62.36
10	C-2G-10	800 X 200	1040	440	93.41

**XQJ-C-3A**  
槽式水平三通

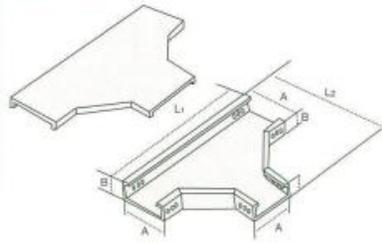


序号	型号	规格A x B	规格A <sub>1</sub>	规格A <sub>2</sub>	重量Kg
1	C-3A-1	50 x 25	450	250	1.74
2	C-3A-2	100 x 50	500	300	4.89
3	C-3A-3	150 x 75	550	350	7.01
4	C-3A-4	200 x 100	680	440	14.26
5	C-3A-5	250 x 125	730	490	17.47
6	C-3A-6	300 x 150	780	540	28.04
7	C-3A-7	400 x 200	880	640	54.11
8	C-3A-8	500 x 200	980	700	66.03
9	C-3A-9	600 x 200	1080	840	78.72
10	C-3A-10	800 x 200	1280	1040	107.82

**XQJ-P-03**  
托盘式水平三通

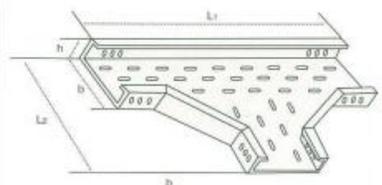


序号	型号	b	h	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	重量Kg	备注
1	P-03-6-2	60				10.02	
2	P-03-10-2	200	100	740	470	14.10	
3	P-03-15-2	150				21.24	
4	P-03-6-3	60				16.40	
5	P-03-10-3	300	100	840	570	18.36	高度h为60、100时,每端各6只连接孔
6	P-03-15-3	150				26.39	
7	P-03-6-4	60				26.34	
8	P-03-10-4	400	100	940	670	29.21	
9	P-03-15-4	150				41.75	
10	P-03-6-5	60				33.18	
11	P-03-10-5	500	100	1040	770	36.32	高度h为150时,每端各12只连接孔
12	P-03-15-5	150				48.46	
13	P-03-6-6	60				40.47	
14	P-03-10-6	600	100	1140	870	43.77	
15	P-03-15-6	150				59.40	
16	P-03-6-8	60				57.57	
17	P-03-10-8	800	100	1340	1070	60.86	
18	P-03-15-8	150				70.29	

**XQJ-T1-03**  
梯级式水平三通




序号	型号	b	h	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	重量Kg	备注
1	T <sub>1</sub> -03-6-2	60				8.58	
2	T <sub>1</sub> -03-10-2	200	100	740	470	10.66	
3	T <sub>1</sub> -03-15-2	150				19.24	
4	T <sub>1</sub> -03-6-3	60				10.92	
5	T <sub>1</sub> -03-10-3	300	100	840	570	12.35	高度h为60、100时,每端各6只连接孔
6	T <sub>1</sub> -03-15-3	150				21.20	
7	T <sub>1</sub> -03-6-4	60				12.20	
8	T <sub>1</sub> -03-10-4	400	100	940	670	14.56	
9	T <sub>1</sub> -03-15-4	150				24.04	
10	T <sub>1</sub> -03-6-5	60				13.38	
11	T <sub>1</sub> -03-10-5	500	100	1040	770	16.32	高度h为150时,每端各12只连接孔
12	T <sub>1</sub> -03-15-5	150				26.07	
13	T <sub>1</sub> -03-6-6	60				15.40	
14	T <sub>1</sub> -03-10-6	600	100	1140	870	18.07	
15	T <sub>1</sub> -03-15-6	150				28.20	
16	T <sub>1</sub> -03-6-8	60				18.72	
17	T <sub>1</sub> -03-10-8	800	100	1340	1070	21.58	
18	T <sub>1</sub> -03-15-8	150				30.81	

上垂直三通:  
XQJ-C-3B

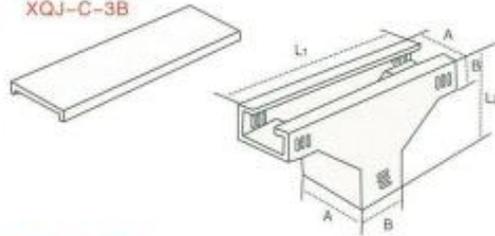

下垂直三通:  
XQJ-C-3C

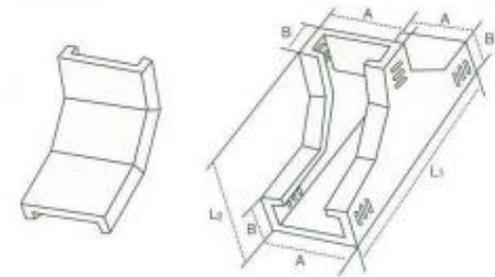

序号	型号	规格A x B	规格L <sub>1</sub>	规格L <sub>2</sub>	重量Kg
1	C-3B-1	50 X 25	425	225	1.17
2	C-3B-2	100 X 50	450	250	4.02
3	C-3B-3	150 X 75	475	275	6.43
4	C-3B-4	200 X 100	580	340	12.58
5	C-3B-5	250 X 125	630	365	15.37
6	C-3B-6	300 X 150	680	390	25.17
7	C-3B-7	400 X 200	780	440	45.54
8	C-3B-8	500 X 200	880	440	51.62
9	C-3B-9	600 X 200	980	440	57.59
10	C-3B-10	800 X 200	1180	440	69.67
11	C-3C-1	50 X 25	425	225	1.18
12	C-3C-2	100 X 50	450	250	4.11
13	C-3C-3	150 X 75	475	275	6.37
14	C-3C-4	200 X 100	580	340	12.68
15	C-3C-5	250 X 125	630	365	15.52
16	C-3C-6	300 X 150	680	390	25.39
17	C-3C-7	400 X 200	780	440	46.38
18	C-3C-8	500 X 200	880	440	52.99
19	C-3C-9	600 X 200	980	440	59.38
20	C-3C-10	800 X 200	1180	440	72.14



**异径接头:**

序号	型号	A <sub>1</sub> × B <sub>1</sub> -A <sub>2</sub> × B <sub>2</sub>	长度L	重量Kg	序号	型号	A <sub>1</sub> × B <sub>1</sub> -A <sub>2</sub> × B <sub>2</sub>	长度L	重量Kg	序号	型号	A <sub>1</sub> × B <sub>1</sub> -A <sub>2</sub> × B <sub>2</sub>	长度L	重量Kg
1	C-5D-1	50X25-100X50	300	1.16	16	C-5D-16	100X50-600X200	360	21.12	31	C-5D-31	250X125-300x150	360	6.85
2	C-5D-2	50X25-100X75	300	1.83	17	C-5D-17	100X50-800X200	360	35.32	32	C-5D-32	250X125-400x200	360	13.58
3	C-5D-3	50X25-200X100	360	3.26	18	C-5D-18	150X75-200X100	360	3.28	33	C-5D-33	250X125-500x200	360	18.14
4	C-5D-4	50X25-250X125	360	4.08	19	C-5D-19	150X75-250X125	360	4.47	34	C-5D-34	250X125-600x200	360	23.44
5	C-5D-5	50X25-300X150	360	7.85	20	C-5D-20	150X75-300X150	360	7.85	35	C-5D-35	250X125-800x200	360	34.94
6	C-5D-6	50X25-400X200	360	14.76	21	C-5D-21	150X75-400X200	360	14.83	36	C-5D-36	300x150-400x200	360	15.26
7	C-5D-7	50X25-500X200	360	19.00	22	C-5D-22	150X75-500X200	360	19.26	37	C-5D-37	300x150-500x200	360	19.87
8	C-5D-8	50X25-600X200	360	24.01	23	C-5D-23	150X75-600X200	360	24.12	38	C-5D-38	300x150-600x200	360	25.00
9	C-5D-9	50X25-800X200	360	36.66	24	C-5D-24	150X75-800X200	360	35.55	39	C-5D-39	300x150-800x200	360	35.49
10	C-5D-10	100X50-150X75	360	2.03	25	C-5D-25	200X100-250X125	360	4.20	40	C-5D-40	400x200-500x200	360	39.03
11	C-5D-11	100X50-200X100	360	3.50	26	C-5D-26	200X100-300X150	360	7.42	41	C-5D-41	400x200-600x200	360	50.58
12	C-5D-12	100X50-250X125	360	4.34	27	C-5D-27	200X100-400X200	360	14.27	42	C-5D-42	400x200-800x200	360	65.22
13	C-5D-13	100X50-300X150	360	8.05	28	C-5D-28	200X100-500X200	360	18.73	43	C-5D-43	500x200-600x200	360	44.31
14	C-5D-14	100X50-400X200	360	15.08	29	C-5D-29	200X100-600X200	360	23.70	44	C-5D-44	500x200-800x200	360	70.53
15	C-5D-15	100X50-500X200	360	18.39	30	C-5D-30	200X100-800X200	360	35.15	45	C-5D-45	600x200-800x200	360	83.00

**上角垂直三通:**  
XQJ-C-3F

**下角垂直三通:**  
XQJ-C-3G

序号	型号	规格A × B	规格L <sub>1</sub>	规格L <sub>2</sub>	重量Kg
1	C-3F-1	50 X 25	350	325	1.56
2	C-3F-2	100 X 50	400	350	4.89
3	C-3F-3	150 X 75	450	375	7.63
4	C-3F-4	200 X 100	500	400	14.78
5	C-3F-5	250 X 125	550	425	19.34
6	C-3F-6	300 X 150	600	450	33.09
7	C-3F-7	400 X 200	800	600	59.42
8	C-3F-8	500 X 200	900	600	72.53
9	C-3F-9	600 X 200	1000	600	80.05
10	C-3F-10	800 X 200	1200	600	124.45
11	C-3G-1	50 X 25	350	325	1.27
12	C-3G-2	100 X 50	400	350	5.01
13	C-3G-3	150 X 75	450	375	6.97
14	C-3G-4	200 X 100	500	400	14.44
15	C-3G-5	250 X 125	550	425	18.15
16	C-3G-6	300 X 150	600	450	28.91
17	C-3G-7	400 X 200	800	600	55.69
18	C-3G-8	500 X 200	900	600	66.21
19	C-3G-9	600 X 200	1000	600	75.52
20	C-3G-10	800 X 200	1200	600	105.91

**上边垂直三通:**  
XQJ-C-3D

**下边垂直三通:**  
XQJ-C-3E


序号	型号	规格A × B	规格L <sub>1</sub>	规格L <sub>2</sub>	重量Kg
1	C-3D-1	50 X 25	450	225	1.18
2	C-3D-2	100 X 50	500	250	4.65
3	C-3D-3	150 X 75	550	275	6.41
4	C-3D-4	200 X 100	680	340	13.34
5	C-3D-5	250 X 125	730	365	16.42
6	C-3D-6	300 X 150	780	390	25.74
7	C-3D-7	400 X 200	880	440	49.08
8	C-3D-8	500 X 200	980	440	56.9
9	C-3D-9	600 X 200	1080	440	65.57
10	C-3D-10	800 X 200	1280	440	85.72
11	C-3E-1	50 X 25	450	225	1.52
12	C-3E-2	100 X 50	500	250	4.72
13	C-3E-3	150 X 75	550	275	6.65
14	C-3E-4	200 X 100	680	340	13.92
15	C-3E-5	250 X 125	730	365	17.71
16	C-3E-6	300 X 150	780	390	28.28
17	C-3E-7	400 X 200	880	440	61.33
18	C-3E-8	500 X 200	980	440	65.21
19	C-3E-9	600 X 200	1080	440	76.41
20	C-3E-10	800 X 200	1280	440	100.87

**XQJ-C-4A**  
槽式水平四通

序号	型号	规格A × B	规格L	重量Kg
1	C-4A-1	50 x 25	450	1.77
2	C-4A-2	100 x 50	500	6.16
3	C-4A-3	150 x 75	550	8.81
4	C-4A-4	200 x 100	680	17.15
5	C-4A-5	250 x 125	730	21.68
6	C-4A-6	300 x 150	780	34.24
7	C-4A-7	400 x 200	880	65.01
8	C-4A-8	500 x 200	980	78.22
9	C-4A-9	600 x 200	1080	92.48
10	C-4A-10	800 x 200	1280	124.18




XQJ-P-04  
托盘式水平四通

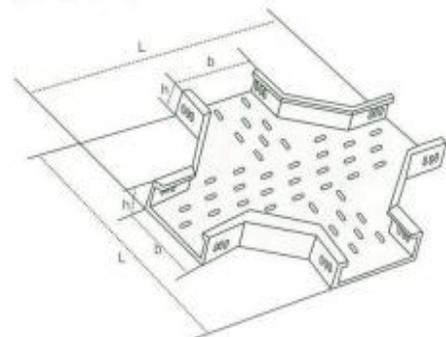


序号	型号	b	h	L	重量Kg	备注
1	P-04A-6-2	60			12.86	
2	P-04A-10-2	200	100	740	17.55	
3	P-04A-15-2	150			27.72	
4	P-04A-6-3	60			20.24	
5	P-04A-10-3	300	100	840	22.35	高度h为
6	P-04A-15-3	150			32.51	60、100
7	P-04A-6-4	60			30.02	时,每端
8	P-04A-10-4	400	100	940	34.41	各6只连
9	P-04A-15-4	150			50.46	接孔
10	P-04A-6-5	60			39.17	
11	P-04A-10-5	500	100	1040	42.47	高度h为
12	P-04A-15-5	150			59.31	150时,
13	P-04A-6-6	60			47.21	每端各12
14	P-04A-10-6	600	100	1140	50.30	只连接孔
15	P-04A-15-6	150			69.03	
16	P-04A-6-8	60			65.95	
17	P-04A-10-8	800	100	1340	68.58	
18	P-04A-15-8	150				


XQJ-T1-04  
梯级式水平四通

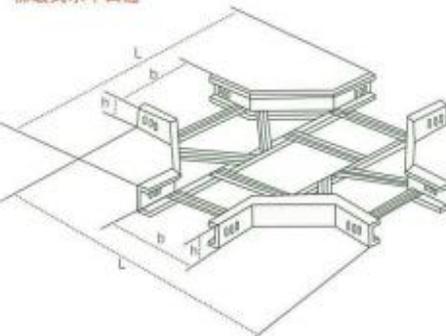

序号	型号	b	h	L	重量Kg	备注
1	T-04-6-2	60			11.24	
2	T-04-10-2	200	100	740	13.50	
3	T-04-15-2	150			23.85	
4	T-04-6-3	60			13.61	
5	T-04-10-3	300	100	840	15.42	高度h为
6	T-04-15-3	150			25.77	60、100
7	T-04-6-4	60			15.54	时,每端
8	T-04-10-4	400	100	940	17.88	各6只连
9	T-04-15-4	150			27.87	接孔
10	T-04-6-5	60			17.52	
11	T-04-10-5	500	100	1040	19.89	高度h为
12	T-04-15-5	150			31.72	150时,
13	T-04-6-6	60			20.28	每端各12
14	T-04-10-6	600	100	1140	22.78	只连接孔
15	T-04-15-6	150			34.00	
16	T-04-6-8	60			24.51	
17	T-04-10-8	800	100	1340	26.94	
18	T-04-15-8	150			30.29	




上角垂直四通  
XQJ-C-04B




下角垂直四通  
XQJ-C-34C


序号	型号	规格 AxB	长度			重量Kg
			L1	L2	L2	
1	C-04B-1	50x25	390	220	195	3.00
2	C-04B-2	100x50	470	270	220	6.20
3	C-04B-3	150x75	550	350	275	16.20
4	C-04B-4	200x100	700	450	350	19.90
5	C-04B-5	250x125	750	500	375	24.40
6	C-04B-6	300x150	900	600	450	44.50
7	C-04B-7	400x200	1200	800	600	69.50
8	C-04B-8	500x200	1300	900	600	82.50
9	C-04B-9	600x200	1400	1000	600	96.00
10	C-04B-10	800x200	1600	1600	600	124.60




爬高弯




过梁弯




垂直等径左三通  
XQJ-C-3I



垂直等径右三通  
XQJ-C-3H



135°水平弯通



左水平偏心



