

田付浩 大区经理
17838311778

郑州治世长云科技有限公司
Zhengzhou Zhishi Changyun Technology Co., Ltd.

地址：河南省郑州市中原区电子电器产业园西区12号楼
网址：<http://www.changyunkeji.net>



▶
**CORPORATE
PUBLICITY**

长云科技宣传册

公司简介

郑州治世长云科技有限公司，总部坐落于郑州电子电器产业园，专注于技术研发、产品制造及销售服务于一体的高新技术企业，公司主要致力于：光缆牵引机、线缆输送机、纹磨机、吹缆机、纳米光波烤箱等系列产品的研发和生产。现拥有6000平的现代化标准厂房，以及高度专业的研发生产团队，现有员工150余人，专业技术研发团队20余人。公司拥有近百项中国知识产权局认定的实用新型技术专利、发明专利，外观专利、软件著作权等，被郑州市政府认定为高新技术企业，连续多年被授予“守合同重信用企业”称号。

公司始终秉承“研发为动力、质量为核心、服务为根本”的企业发展理念，以其完全自主研发设计和卓越的品质管控系统，对标国际企业，追求更高品质、树立更强品牌，致力于成为具有世界影响力和竞争力的国际一流现代智能装备制造企业，为建设制造强国、实现“中国梦”做出新的贡献。

品质是品牌的基石，质量是企业的信誉。长云在规模化发展的同时，始终将质量管理工作放在首要位置。自09年成立以来始终坚持质量管理与国际惯例接轨，全方位贯彻ISO9001质量保证体系，从质量管理理念、产品设计、材料采购、加工制造、检测检验等流程，每道工序均精工细作，用真情和心血打造经典品质，每一台设备均在严格控制下进行设计、制造、组装、测试、包装、安装调试，直至交付给我们的最终客户，为客户贡献钻石般长久的产品，是长云最大的欣慰和骄傲。

企业文化

company culture

使命

让科技创新为高效工作
提供不竭动力

愿景

成为具有世界影响力和竞争力的
现代智能装备制造商

核心
价值观

合作、生长、成就
创新、激情、靠谱

心态

经得起棒杀 经得起捧杀
耐得住寂寞 享得起荣华



长云产品特点

CHANGYUN PRODUCT FEATURES

自主研发产销一体
利用强大的研发能力，
结合客户的反馈，可以
第一时间优化产品设计，
使产品更符合市场需求。



服务高效 售后无忧

秉承“真诚，快捷，
专业、周到”的服务
理念，为客户提供全
方位、周到、细致的
服务。



权威认证 多项专利

全方位贯彻ISO9001质
量保证体系，拥有多项
产品技术专利，专利还
在持续申请中



出厂严苛 购机无忧

从质量管理理念、产品
设计、材料采购、加工
制造、检测检验等流
程，每道工序均精工细
作，出厂需5测3验产
品合格后方能出厂。

长 成立10年
专利77项

云 6000平现代化工厂
20+技术研发团队

优 8大系列100多项产品
ISO9001专业认证

势 荣登
央视品牌

设备采购8大痛点



众多客户选择 长云的8大优势

- 质量差:** 小厂家货源，质量不稳定
服务水平有限
- 不实用:** 设备缺乏研发创新，不能
满足新的市场需求
- 产品鸡肋:** 设备只有常规功能，不能做定
制服务，不适于特殊工况
- 产能不足:** 厂家生产能力不足，却无力
供货 影响正常使用
- 价格乱:** 价格体系混乱，总是买到
高价
- 信誉差:** 小公司信誉差，经营抗风险
能力低，容易被骗
- 服务慢:** 服务响应能力差，交付
周期长，服务不及时
- 无售后:** 只看利益，不注重产品质量，
不承担相关的产品售后
- 大公司:** 成立时间过10年，现有6000
平现代化标准生产厂
- 调整快:** 根据客户需求和反馈，及时调
整产品设计，快速满足客户需求
- 研发强:** 快速的迭代升级产品，可以满
足不同客户的定制需求
- 备货足:** 充足的产品备货，可以用最快
时间为客户提供所需产品
- 透明价:** 长云采用厂家指定销售模式，
所有产品价格公开透明
- 诚实守信:** 连续多年被评为
“诚信履约企业”
- 服务及时:** 采用服务问责制，保证在收到
客户反馈问题时第一时间处理
- 重品质:** 严格遵守ISO9001质量体系，拥
有多种权威认证质量更有保障


技术研发中心 Technology R&D Center

研发一直是长云的核心驱动力，长云技术研发中心以新技术、新工艺研发作为核心任务，目前拥有近20位顶级研发人员，有科研院所的资深专家，也有行业知名企业研发设计的老炮，亦有重点高校毕业的优秀人才，研发设计团队平均从业年限超过15年，拥有丰富的机械设计研发经验。



研发中心在公司战略的指引下“加强平台建设、培育核心技术，立足工艺优化、服务生产市场，关注用户价值，引领市场需求”的职能定位，目前长云现有专利达77项，每年平均有近10项专利被申请，以专业、专注、极致的态度，对每一台设备每一个细节推敲打磨，开发出高质量、高科技、高效益的市场急需产品。实现科研与市场，公司与客户紧密结合的共同体，为客户提供优质产品和服务。

长云质量体系



全方位贯彻ISO9001质量保证体系，从质量管理理念、产品设计、材料采购、加工制造、检测检验等流程，每道工序均精工细作，用极致和专业打造经典品质。

结构件抗压测试
控制系统耐久性测试
橡胶制品耐磨测试
动力部件过载测试
传动部件抗疲劳测试

五测三验

整机质量检验
零部件检验
模拟工况检验



专利范围	全部范围	精准名称	申请号	公开(公告)号	发明人	申请人	代理人	代理机构
专利类型	实用新型 (42)	外观设计 (28)	发明公布 (6)	发明授权 (1)				
专利状态	授权 (63)	权利终止 (9)	实质审查 (5)					
申请年份	2022 (1)	2021 (5)	2020 (19)	2019 (17)	2018 (13)	2017 (14)	2016 (6)	
公开年份	2022 (3)	2021 (16)	2020 (17)	2019 (18)	2018 (15)	2017 (3)	2016 (5)	

查到 77 个符合条件的专利



长云服务体系

长云拥有完善健全的售后服务体系，以售后服务中心、制造工厂、研发中心、构建的三级服务团队，并配合精细化配件订购系统，全面响应客户需求，“高标准，严品控”是公司的质量宗旨，“真诚，快捷，专业、周到”是公司的服务理念。
用心为客户提供全方位、周到、细致的服务。

整机质保1年（易损件质保说明书） 终身免费维护

目录

公司简介	01
企业文化	02
长云产品特点	03
长云优势	04
长云质量体系	05
长云服务体系	07
光缆牵引机	09
吹缆机	12
电缆输送机	13
电缆剥线机	18
绞磨机	19
自动收线机	21
多功能定向钻机	22
环境影响书	22

光缆牵引机

OPTICAL CABLE PULLER

以人性化的设计机器外形，易移动，易运输。一人既可操作机器，相当于4-5人的劳动量，省时，省力，省工钱，大大降低了工程周期和生产成本，全方位保证光缆施工便捷高效。

光缆牵引机经过多年的研发，改进，测试，经过大量用户验证，采用了内置传送装置保证了施工时的安全，机器传送力由履带/皮带输送可调整预紧力，受力均匀，对光缆没有挑剔，不伤缆。

长云3号

启动方式：电启动+手拉启动
动力系统：汽油发动机
输出拉力：3000N
控制方式：手动换档
传送方式：加强版履带传送
传送速度：0~80m/min
速度调节：4档位
机器行走方式：手推行走
履带最大开口：4cm
适用线缆：4-288芯
外形尺寸：91X60X80cm
净重：90kg



- ★ 优质汽油发动机最大输出拉力3000N
使用方便，运行稳定，节能省油
- ★ 体积小，质量轻，易搬运，适用多种工况
手动四档操作，操作简单安全
- ★ 新型履带传送，拉力更大不伤缆
0-80m/min大范围速度控制
- ★ 电启动+手拉启动的双启动模式

启动方式：手拉启动
动力系统：汽油发动机
输出拉力：3000N
控制方式：手动换档
传送方式：加强版履带传送
传送速度：0~80m/min

速度调节：4档位
机器行走方式：手推行走
履带最大开口：4cm
适用线缆：4-288芯
外形尺寸：91X60X80cm
净重：90kg



长云1号

启动方式：手拉启动
动力系统：汽油发动机
输出拉力：3000N
控制方式：手动换档
传送方式：加强版履带传送
传送速度：0~80m/min

速度调节：4档位
机器行走方式：自动行走
履带最大开口：4cm
适用线缆：4-288芯
外形尺寸：91X60X80cm
净重：90kg



长云2号

启动方式：电启动+手拉启动
动力系统：汽油发动机
输出拉力：3000N
控制方式：手动换档
传送方式：加强版履带传送
传送速度：0~80m/min

速度调节：4档位
机器行走方式：自动行走
履带最大开口：4cm
适用线缆：4-288芯
外形尺寸：91X60X80cm
净重：90kg



长云4号

启动方式：手拉启动
动力系统：汽油发电机
电机功率：1200W
输出拉力：4200N
控制方式：按键控制
传送方式：加强版履带传送
传送速度：0~80m/min

速度调节：4档位+无级调速
夹紧方式：新型快速夹紧
机器行走方式：手推行走
履带最大开口：5cm
适用线缆：4-288芯
外形尺寸：95X60X80cm
净重：95kg



长云5号

启动方式：手拉启动
动力系统：汽油发电机
电机功率：1200W
输出拉力：4200N
控制方式：按键控制
传送方式：加强版履带传送
传送速度：0~80m/min

速度调节：4档位+无级调速
夹紧方式：新型快速夹紧
机器行走方式：自动行走
履带最大开口：5cm
适用线缆：4-288芯
外形尺寸：95X60X80cm
净重：95kg



长云6号

长云7号



启动方式：电启动+手拉双启动
动力系统：汽油发电机
电机功率：1200W
输出拉力：4200N
控制方式：按键+遥控控制
传送方式：加强版履带传送
传送速度：0~80m/min

速度调节：4档位+无级调速
夹紧方式：新型快速夹紧
机器行走方式：手动行走
履带最大开口：5cm
适用线缆：4-288芯
外形尺寸：95X60X80cm
净重：95kg

电动版
长云7号



动力系统：直流电机
电机功率：1200W
供电电源：DC60V/28AH锂电
输出拉力：4200N
控制方式：按键+遥控控制
传送方式：加强版履带传送
传送速度：0~80m/min

速度调节：4档位+无级调速
夹紧方式：新型快速夹紧
机器行走方式：手推行走
履带最大开口：5cm
适用线缆：4-288芯
外形尺寸：95X60X80cm
净重：95kg

长云8号



启动方式：电启动+手拉双启动
动力系统：汽油发电机
电机功率：1200W
工作电压：60V
输出拉力：4200N
联控功能：有
控制方式：按键+遥控控制
传送方式：加强版履带传送

传送速度：0~80m/min
速度调节：4档位+无级调速
夹紧方式：新型快速夹紧
机器行走方式：自动行走
履带最大开口：5cm
适用线缆：4-288芯
外形尺寸：95X60X80cm
净重：95kg

长云9号




启动方式：电启动+手拉双启动
动力系统：柴油发电机
电机功率：1200W
工作电压：60V
输出拉力：4200N
联控功能：有
控制方式：按键+遥控控制
传送方式：加强版履带传送

传送速度：0~80m/min
速度调节：4档位+无级调速
夹紧方式：新型快速夹紧
机器行走方式：自动行走
履带最大开口：5cm
适用线缆：4-288芯
外形尺寸：95X78X80cm
净重：97kg

吹缆机

CABLE BLOWING MACHINE

即光缆气吹敷设，即是采用高压气流吹送的方式将光缆吹放到预先埋设的硅芯管中。吹缆机将高压、高速的压缩空气吹入硅芯管，高压气流推动气封活塞，这样连接在光缆端部的气封活塞对光缆形成一个可设定的均匀的拉力，与此同时，吹缆机液压履带输送机构夹持着光缆向前输送形成一个输送力，拉力与输送力的组合，使穿入的光缆随高速气流一道以悬浮状态在管道内快速穿行。

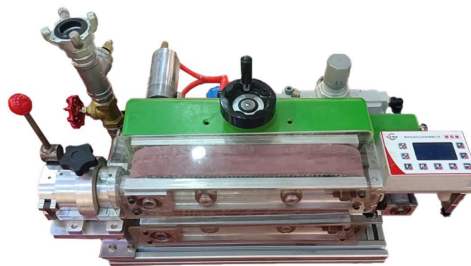

阵风100

牵引力：0-900N

功率：0.8KW

速度：110M/Min (空载)

900N拉力：50M/Min

吹缆直径：4-16mm

微管直径：8-32mm

外廓尺寸：888X418X506mm

重量：52Kg

动力源压力：7-10kg/cm

动力源流量：0.5M /Min

- ◆ 优质铝合金制作
重量轻，拉力大
- ◆ 输送距离远
1000-3000米
- ◆ 操作简单快捷，使用方便
光缆接触应力小
- ◆ 不易损伤缆组织结构

电缆输送机

CABLE CONVEYOR

电缆输送机是一种敷设电力电缆（或通信电缆）的电动机械。可与电缆牵引机、提升机和其他电缆敷设机具配套使用，施工方便、快捷，可较大的节省人力物力，有效地降低施工成本。

适用于大规模城市电网改造,适合大截面、长距离电缆敷设，降低劳动强度，提高施工质量，电缆输送机推力大、体积小、质量轻、操作方便，在电缆排管、隧道、直埋、长距离输送等场合尤为合适。

电缆输送机的种类分为：柴油电缆输送机，汽油电缆输送机和电力输送机，起重XRS型电力输送机的使用越来越广泛，因为这种电缆输送机可以串联使用，实现大规模、长距离大型电缆的输送工程。

清风1号

型号：清风1号
电 源：AC380V（标准）
AC220V（可定制）
速度调节：4档位+无级变速
多台联控
控制方式：控制面板+远程遥控
单台速度微调
功 率：1500W X2（直流电机）
传送速度：0~26m/min
最大拉力：6000N
电缆直径：2~24cm
传送方式：双履带传送
外形尺寸：100X57X53cm
净 重：195kg



- ◆ 双纯铜芯电机最大输送拉力6000N
拉力大、速度快、运行平稳噪音低
- ◆ 远程遥控控制，操作更方便
四档无级变速随启随停，推拉一键切换
- ◆ 全系搭载联控模块，可多台联控使用
范围内速度加减可自由控制
- ◆ 优质耐磨胶块，加厚耐磨输送不打滑
面板+遥控控制，操作更简单

型 号：Conveyor 200
电 源：AC220V(标准)
AC380V(可定制)
速度调节：4档位+无级变速
多台联控
控制方式：控制面板+远程遥控
单台速度微调
功 率：370W（直流电机）
传送速度：0~20m/min
最大拉力：400N
电缆直径：1~3cm
传送方式：摩擦轮传送
外形尺寸：65X25.5X37cm
净 重：20kg



传
送
者
200

型 号：Conveyor300
电 源：AC380V(标准)
AC220V(可定制)
速度调节：定速
控制方式：开关控制
功 率：1100W（交流电机）
传送速度：26m/min
最大拉力：2200N
电缆直径：1~5cm
传送方式：履带传送
外形尺寸：66X36.5X41.5cm
净 重：56kg



传
送
者
300

型 号：Conveyor400
电 源：AC380V(标准)
AC220V(可定制)
速度调节：定速
控制方式：开关控制
功 率：2200W（交流电机）
传送速度：26m/min
最大拉力：3600N
电缆直径：1~10cm
传送方式：履带传送
外形尺寸：66X41X46.5cm
净 重：71kg



传
送
者
400

型 号：Conveyor500
电 源：AC380V(标准)
AC220V(可定制)
速度调节：4档位+无级变速
多台联控
控制方式：控制面板+远程遥控
单台速度微调
功 率：750W（直流电机）
传送速度：0~26m/min
最大拉力：2000N
电缆直径：1~5cm
传送方式：履带传送
外形尺寸：66X39X40cm
净 重：50kg



传
送
者
500

型 号：Conveyor550
电 源：AC380V(标准)
AC220V(可定制)
速度调节：4档位+无级变速
多台联控
控制方式：控制面板+远程遥控
单台速度微调
功 率：1500W（交流电机）
传送速度：0-36m/min
最大拉力：2900N
电缆直径：1~5cm
传送方式：履带传送
外形尺寸：66X36.5X41.5cm
净 重：60kg



传
送
者
550

传送者 600



型号: Conveyor600 功率: 1200W (直流电机)
 电 源: AC380V (标准) 传送速度: 0~22m/min
 AC220V (可定制) 最大拉力: 3000N
 速度调节: 4档位+无级变速 电缆直径: 1~10cm
 多台联控 传送方式: 履带传送
 控制方式: 控制面板+远程遥控 外形尺寸: 66X46.5X43cm
 单台速度微调 净 重: 75kg

传送者 650



型号: Conveyor650 功率: 2200W (交流电机)
 电 源: AC380V (标准) 传送速度: 0~36m/min
 AC220V (可定制) 最大拉力: 3600N
 速度调节: 4档位+无级变速 电缆直径: 1~10cm
 多台联控 传送方式: 履带传送
 控制方式: 控制面板+远程遥控 外形尺寸: 66X41X46.5cm
 单台速度微调 净 重: 71kg

CY-8



型号: CY-8 传送速度: 20m/min
 电 源: AC380V (标准) 最大拉力: 6000N
 AC220V (可定制) 电缆直径: 2~18cm
 速度调节: 定速 传送方式: 双履带传送
 控制方式: 开关控制 外形尺寸: 110X57X53cm
 功 率: 1500W X 2 净 重: 210kg

清风 2号



型号: 清风2号 传送速度: 0~36m/min
 电 源: AC380V (标准) 最大拉力: 6000N
 AC220V (可定制) 电缆直径: 2~18cm
 控制方式: 控制面板+远程遥控 传送方式: 双履带传送
 工作电压: AC380V 外形尺寸: 100X60X50cm
 功 率: 1500W X 2 (双电机) 净 重: 200kg

清风 3号



型号: 清风3号 传送速度: 0~26m/min
 电 源: AC380V (标准) 最大拉力: 6000N
 AC220V (可定制) 电缆直径: 2~18cm
 速度调节: 4档位+无级变速 传送方式: 双履带传送
 多台联控 外形尺寸: 100X47.5X46cm
 控制方式: 控制面板+远程遥控 净 重: 185kg
 功 率: 1500W X 2 (直流电机)

型号: 清风4号 传送速度: 0~26m/min
 电 源: AC380V (标准) 最大拉力: 8000N
 AC220V (可定制) 电缆直径: 2~24cm
 速度调节: 4档位+无级变速 传送方式: 双履带传送
 多台联控 外形尺寸: 100X52X55.5cm
 控制方式: 控制面板+远程遥控 净 重: 185kg
 功 率: 1800W X 2 (直流电机)

型号: 多层桥架牵引机-壁虎 牵引力: 1200N
 输入电源: AC220V / AC380V 线缆直径: 6cm
 推拉最大速度: 30m/min 传送方式: 上下双传送作动
 操控方式: 单、双联控 外形尺寸: 67X25X38cm
 功 率: 0.56KW 悬挂部分重量: 25Kg

型号: 犍牛1号 功率: 1500W (直流电机)
 动力系统: 汽油发电机 传送速度: 0~22m/min
 启动方式: 电启动+手拉双启动 最大拉力: 4000N
 速度调节: 4档位+无级变速 电缆直径: 1~12cm
 多台联控 传送方式: 履带传送
 控制方式: 控制面板+远程遥控 外形尺寸: 73X61X57cm
 单台速度微调 净 重: 95kg

型号: 犍牛2号加强版 电机功率: 3000W
 电 源: AC380V (标准) 传送速度: 0~36m/min
 AC220V (可定制) 最大拉力: 5600N
 速度调节: 4档位+无级变速 电缆直径: 1~18cm
 多台联控 传送方式: 履带传送
 控制方式: 控制面板+远程遥控 外形尺寸: 80X52X66cm
 单台速度微调 净 重: 105kg

型号: 犍牛3号 功率: 1800W (直流电机)
 动力系统: 汽油发电机 传送速度: 0~26m/min
 启动方式: 电启动+手拉双启动 最大拉力: 4800N
 速度调节: 4档位+无级变速 电缆直径: 1~18cm
 多台联控 传送方式: 履带传送
 控制方式: 控制面板+远程遥控 外形尺寸: 88×65×65cm
 单台速度微调 净 重: 120kg

清风 4号



多层 桥架 牵引机



犍牛 1号



犍牛 2号 加强版



犍牛 3号



电缆剥线机

CABLE STRIPPING MACHINE

犍牛4号



动力系统: 汽油发电机
启动方式: 电启动+手拉双启动
速度调节: 4档位+无级变速
多台联控
控制方式: 控制面板+远程遥控
单台速度微调
功率: 1800W (直流电机)

传送速度: 0~26m/min
最大拉力: 4800N
电缆直径: 1~18cm
传送方式: 履带传送
行走方式: 自动行走
外形尺寸: 88×65×65cm
净重: 120kg

犍牛5号



型号: 犍牛5号
动力系统: 柴油发电机
启动方式: 手拉启动
速度调节: 4档位+无级变速
多台联控
控制方式: 控制面板+远程遥控
单台速度微调

功率: 1800W (直流电机)
传送速度: 0~26m/min
最大拉力: 4800N
电缆直径: 1~18cm
传送方式: 履带传送
外形尺寸: 83×65×60cm
净重: 120kg

犍牛6号



型号: 犍牛6号
动力系统: 柴油发电机
启动方式: 电启动+手拉启动
速度调节: 4档位+无级变速
多台联控
控制方式: 控制面板+远程遥控
单台速度微调

功率: 1800W
传送速度: 0~26m/min
最大拉力: 4800N
电缆直径: 1~18cm
传送方式: 履带传送
外形尺寸: 90×65×65.5cm
净重: 140kg

剥线机就是将电线等外包裹的塑料包皮与金属芯剥离的机器。由于线径大小及线的材料及组成不一样有不同的适宜机型: 短细线型、大平方型, 排线型, 护套线, 同轴线型等电脑剥线机。

由于线径大小及线的材料及组成不一样有不同的适宜机型: 短细线型、大平方型, 排线型, 护套线, 同轴线型等电脑剥线机。

剥线机是机械行业使用最广泛的机械, 人们在很多地方都在依赖各种机械自动化, 而剥线机就是最能帮助人们生产的机械。

型号: CX-25
电压: 220V/380V
功率: 1.5KW
刀数: 8刀
剥线直径: 1-25mm
日产量: 400-1000kg
孔位: 单滚单刀
(3压线孔+8圆孔)
外形尺寸: 550X510X840mm
净重: 65kg



CX-25

型号: CX-35
电压: 220V/380V
功率: 2.2KW
刀数: 14刀5 (双)
剥线直径: 1-35mm
日产量: 400-1000kg
孔位: 双滚双刀
(2压线孔+1扁孔+9圆孔)
外形尺寸: 600X580X840mm
净重: 90kg



CX-35

型号: CX-45
电压: 220V/380V
功率: 2.2KW
刀数: 23+5刀
剥线直径: 1-42mm
日产量: 600-1200kg
孔位: 双滚双刀, 5个架刀孔
(1压线孔+5扁孔+5方孔+10圆孔)
外形尺寸: 700X610X840mm
净重: 110kg



CX-45

型号: CX-50
电压: 220V/380V
功率: 3KW
刀数: 19(6双)
剥线直径: 1-50mm
日产量: 600-1200kg
孔位: 双滚双刀
(2压线孔+2扁孔+11圆孔)
外形尺寸: 700X610X840mm
净重: 110kg



CX-50

电压: 220V/380V
功率: 3KW
刀数: 2
剥线直径: 20-100mm
日产量: 600-4000kg
孔位: 专剥电电缆
外形尺寸: 750X600X1050mm
净重: 135kg



CX-120

双滚筒绞磨机

DOUBLE DRUM GRINDER

双滚筒绞磨又叫机动绞磨机或者机动绞磨，主要用于输变电工程（包括地下电力电缆工程）、电信、通信工程施工时组立杆塔，牵引电缆，收紧导线，吊装重物及工具，特别适合城市内小批量作业。是架设空电缆地下布线时的紧线、立杆等施工产品，能在各种复杂环境下顺利方便的架设导线起重、牵引或紧线。广泛用于电力、电信，市政工程的施工紧线组立杆塔或机动放线，适用于野外无电场所。



- ◆ 广泛用于电力、电信，等施工适用于野外无电场所
- ◆ 可在无电源情况下进行野外施工重量轻，体积小
- ◆ 结构紧凑、操作简单维护修理方便
- ◆ 可以拆卸分离，便于搬运

双滚筒绞磨

配置动力：汽油机

牵引力：Ⅰ档50KN

Ⅱ档22KN

Ⅲ档10KN

牵引速度：Ⅰ档6m/min

Ⅱ档16m/min

Ⅲ档30m/min

磨芯直径：250mm

整机质量：350kg

拖拉机绞磨机

TRACTOR WINCH

拖拉机绞磨是采用大型拖拉机作原动力改制而成。拖拉机绞磨广泛应用于1千伏—110千伏导线、高低压电缆的放紧线作业，尤其适用于长距离大规模的牵引作业；操作方便、安全性强，适用于地形复杂和天气多变等工作环境，能安全高效地开展施工，减小人员和设备的意外损害。



- ◆ 拉力大，机动性强移动方便提高施工效率
- ◆ 整机结构紧凑，操作轻便灵活绞磨滚轮可以自由制动
- ◆ 杆塔整体竖立时的牵引亦可提升重物
- ◆ 后部可挂拖箱运输工具

拖拉机绞磨

牵引力：0-80KN

功率：55KW

速度：15-166M/Min

传动方式：中输出轴

卷筒底径：320mm

卷筒深度：5mm

外廓尺寸：360X180X160cm

重量：3500Kg

刹车片材质：金刚砂

卷筒轴材质：硬质合金钢

绞磨机

AUTOMATIC GRINDER

机动绞磨机是架设空电缆地下布线时必备的紧线、立杆等施工产品，能在各种复杂环境下顺利方便的架设导线起重、牵引或紧线。

广泛用于电力、电信，市政工程的施工紧线组立杆塔或机动放线，适用于野外场所。经现场实际操作证明，具有结构合理、体积小、重量轻、功率大、噪音小，操作灵活、搬运方便等优点，深受广大用户的好评。

机动绞磨机由滚筒轮、变速箱、柴油机或汽油机和底座框架组成，机动绞磨工作原理：绞磨槽是用来直接和钢丝绳连接的牵引槽，以汽油机或柴油机、电动机作为动力，经过变速箱的变速来达到要求的转速，整机坐落于钢结构上，稳固且移动方便。

力箭6号

型号：力箭6号

最大拉力：60KN

速度：0~20m/min

功率：7.5kw

电源：AC380V

调速方式：无级调速

控制方式：控制面板+远程遥控

电机配置：断电自动刹车

外形尺寸：110X68X50cm

净重：380kg



- ✦ 优质铜芯电机拉力大、速度快、运行平稳
面板控制，易于操作
- ✦ 断电制动保护，防止突发事故
四档无级变速随启随停
- ✦ 4档可调，速度范围大，适用范围广
加厚滚筒抗压耐磨不变形
- ✦ 轴传动抗冲击、抗震动传动效率高
重型减速箱，质量可靠，运行顺畅

型号：响箭2号
牵引力：28000N (最大)
功率：3.5KW
燃料：汽油92#
容量：4.6L
启动方式：手拉启动
速度：正转三挡


15M/min-拉力8000N
10M/min-拉力12000N
6M/min-拉力20000N
速度：反转一档
4M/min-拉力28000N
产品重量：105Kg
外廓尺寸：84X56X42cm



响箭2号

型号：响箭3号
牵引力：1.6-3KN
功率：4KW
速度：正快档23m/min
正慢档10m/min


速度：倒快档18m/min
倒慢档7.5m/min
外廓尺寸：115X65X50cm
产品重量：115Kg



响箭3号

型号：响箭5号
牵引力：2.5-5KN
功率：8.2KW
速度：正快档24m/min
正慢档12m/min

速度：倒快档18m/min
倒慢档8m/min
外廓尺寸：115X65X56cm
产品重量：138Kg



响箭5号

型号：力箭1号
功率：0.75kw/5.1A
电源：220V/50Hz
电机转速：1400r/min
110mm绞盘：8m/min-4000N

55mm绞盘：4m/min-8000N
绞车尺寸：41X59X43.3cm
手推车尺寸：24X110X15cm
绞车重量：31kg
总重量：41.2kg



力箭1号

型号：力箭2号
最大拉力：20KN
速度：0~20m/min
功率：3kw
电源：AC380V

调速方式：无级调速
控制方式：控制面板+远程遥控
电机配置：断电自动刹车
外形尺寸：110X30X40cm
净重：140kg



力箭2号

力箭4号



型号：力箭4号
最大拉力：40KN
速度：0~20m/min
功率：5.5kw
电源：AC380V

调速方式：无级调速
控制方式：控制面板+远程遥控
电机配置：断电自动刹车
外形尺寸：115X30X40cm
净重：170kg


力箭8号



型号：力箭8号
最大拉力：80KN
速度：0~20m/min
功率：11kw
电源：AC380V

调速方式：无级调速
控制方式：控制面板+远程遥控
电机配置：断电自动刹车
外形尺寸：125X75X55cm
净重：550kg

海格力斯三号



牵引力：30KN
功率：7.5KW(变频电机)
速度：0-20m/min
12.7m/min拉力30KN

16m/min拉力25KN
20m/min拉力20KN
外廓尺寸：135X74X37cm
产品重量：345Kg

自动收线机

AUTOMATIC TAKE-UP MACHINE

收线机是和绞磨机配套使用的，变成理想的丝径后，把线收起来的一种设备。

线缆收线机适用于收线打捆，可与本公司的绞磨机配套使用。采用可调速电机，自动摆线，配有组合控制柜，操作简便。

盘龙500



型号：盘龙500
牵引力：0-510N
功率：0.4Kw
速度：0-23M/min

使用电压：220V
容量：260M(16mm钢丝绳)
外廓尺寸：104X98X76cm
重量：72Kg

环境影响书

Report to the user's environmental impact letter

尊重环境，造福人类。本产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：

- 1.废纸箱、废木箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应放到指定的分类垃圾桶内。
- 2.废电池、电瓶为可回收有毒废弃物，乱放会造成环境污染，应放到指定的垃圾桶内。

郑州治世长云科技有限公司 敬告

