


高分子合金桥架 Polymer alloy bridge



专业凝聚 · 创新设计

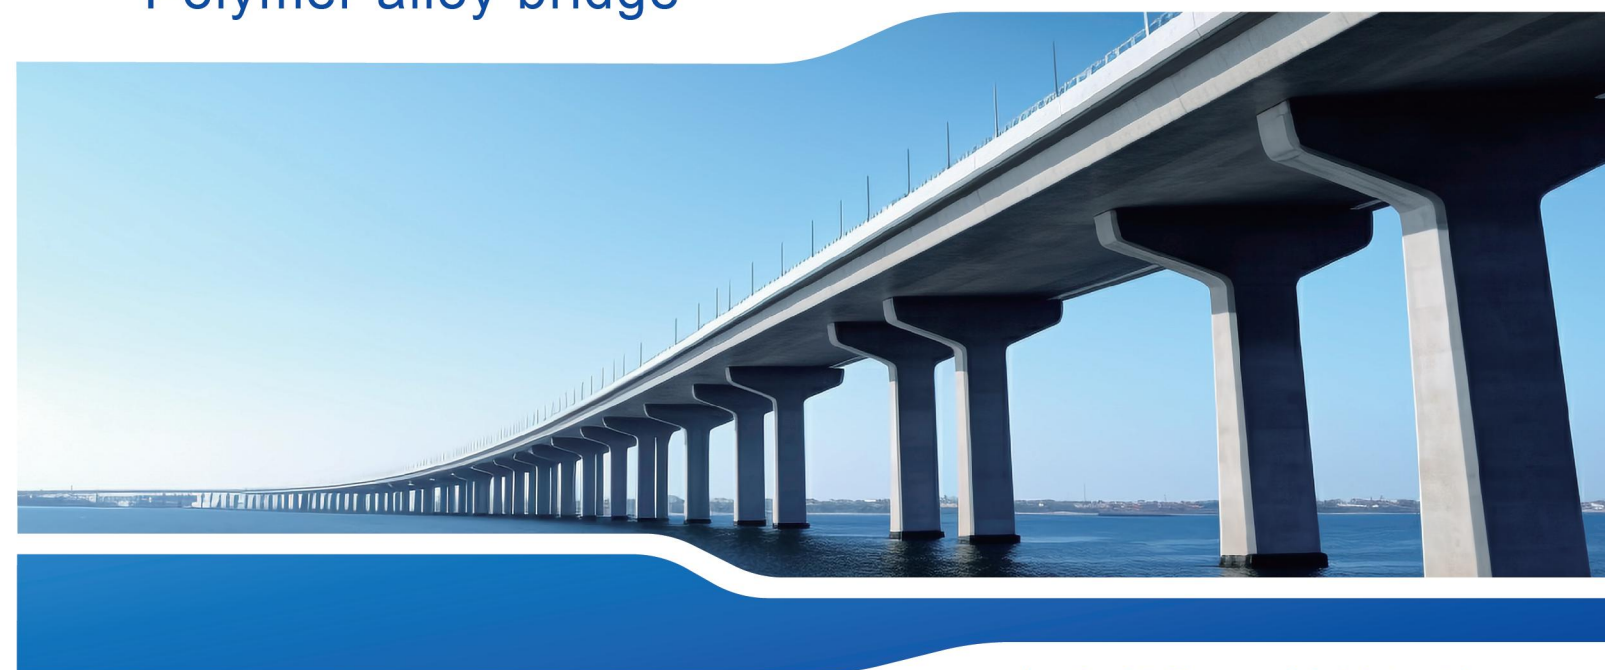

COMPANY 企业简介

>> > INTRODUCTION

有能集团江苏威同电气设备有限公司系专业从事研发、生产、销售绿色环保的新型电缆桥架,产品有新型高强度防腐电缆桥架,新型高强度防火电缆桥架、新型高强度铝塑电缆桥架、新型高强度塑钢电缆桥架、新型高强度PVC电缆桥架、新型高强度防腐复合电缆桥架,新型高分子合金塑料桥架、新型晶须改性塑料电缆桥架槽式,梯式,托盘式等系列产品。

其中研发出的新型高分子合金塑料电缆桥架、新型晶须改性塑料电缆桥架,产品性能处于国内领先国际先进水平。

产品广泛应用于冶金、化工、轻工、炼油、电力、电信、医学、教育、铁路、交通、隧道、建筑等领域。

Jiangsu Weitong Electrical Equipment Co., Ltd. is specialized in R & D, production and sales of new green cable bridge. The products include new high-strength anti-corrosion cable tray, new high-strength fireproof cable tray, new high-strength aluminum-plastic cable tray, new high-strength plastic steel cable tray, new high-strength PVC cable tray, new high-strength anti-corrosion composite cable tray, new polymer alloy plastic bridge, new shaker modified plastic cable tray trough type, ladder type, tray type and other products.

Among them, the new polymer alloy plastic cable bridge and new whisker modified plastic cable bridge have been developed, and the product performance is in the domestic leading international advanced level.

Products are widely used in metallurgy, chemical industry, light industry, oil refining, power, telecommunications, medicine, education, railway, transportation, tunnel, construction and other fields.

新一代绿色、环保、节能产品 《高分子合金塑料电缆桥架》产品说明书

随着我国经济建设的发展，电缆桥架得到了越来越广泛的应用，它使得电线、电缆、光缆的设备具有了标准化、系列化、通用化水平，在使用桥架安装方面，现有的技术大都以金属和玻璃钢制品做成。


金属桥架重量重、易生锈、同时在施工方面，每一个桥架的连接处都是用铁片通过螺丝相连，使得安装过程复杂、繁琐、安装费用高，同样在钢铁行业中（大型工矿企业常见情况），空气中大量的排放物，多为酸性介质，含磷、硫量较大，与水蒸气作用形成酸性介质，再者，燃煤等相当一部分厂房都建于码头附近，受海洋气候影响，空气中湿度增加，腐蚀性较强，桥架与其它金属结构不同，它是承受电缆的载体，由于常年受电流感应作用，加上电力输送过程中杂散电流的形成，在金属桥架内形成电解腐蚀，加速了金属桥架的腐烂，同时腐烂桥架又相互作用腐蚀电缆表皮，使得电缆表皮过早老化，虽然每年对电缆桥架也进行防腐，涂刷保护，但由于桥架内装满了电缆无法进行内侧涂刷，以致桥架质量无法得到保障，极大的降低了电缆与桥架的使用寿命。

玻璃钢桥架是由树脂、氧化镁、氯化镁与玻璃纤维布合成工艺制作而成，许多生产厂为了节约成本，大都采用高碱玻璃纤维制作玻璃钢桥架，这种高碱性玻璃纤维成本低，氧化速度快，2-3年内就可以看到玻璃钢自身掉落的粉末状物质，化学性能极差，这些粉状物质遇到空气中水分会生成碱性溶液，从而腐蚀了电缆的表皮，缩短电缆使用寿命，为以后电缆敷设隐藏了极大的后患。为此，国家电力部门专门发文明令禁止条文。

腐烂钢质电缆桥架



腐烂的玻璃钢电缆桥架

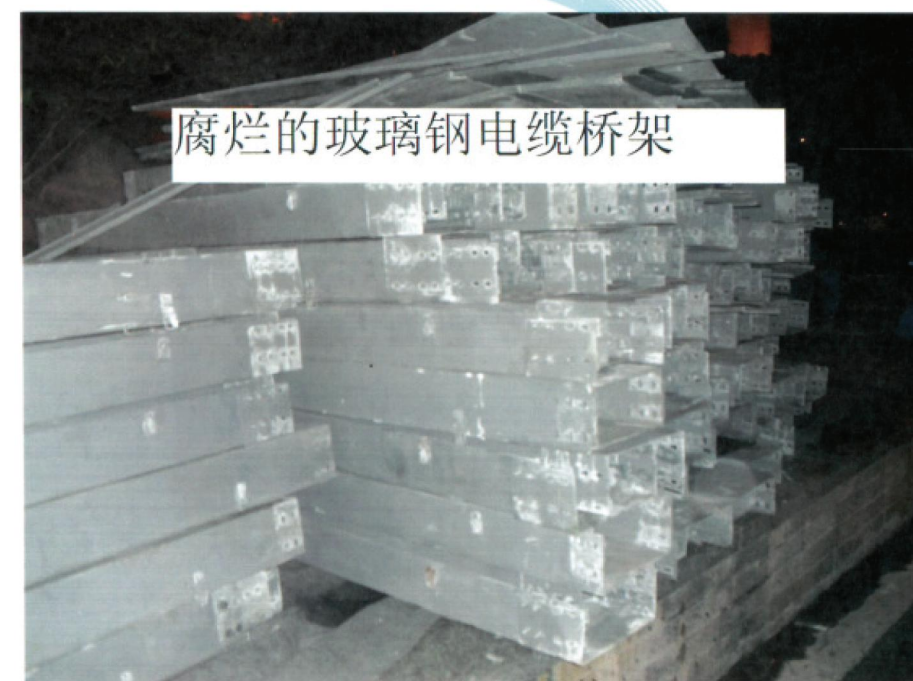

新型高分子合金塑料电缆桥架



新型高分子合金塑料电缆桥架采用高新的高分子材料PVC与ABS聚苯撑氧等有机材料共混合而成，是所有电缆桥架种类中机械强度最高，防腐性能最好，效能最高的一种高端产品，产品具有高强度，耐腐蚀，不导电，重量轻，外观美，阻燃强，寿命长，易安装等优异特点。

高分子材料是由多种不同种类的聚合物，采用物理共混或化学接脂的方法，制作而成，产品具有耐冲击，抗紫外线，耐高低温，耐酸、耐碱，盐，氨气，潮湿等多种腐蚀性气体和液体，防静电，屏蔽，阻燃，耐老化等优点，大跨距桥架重荷载使用更能体现产品价值。

防风等级IP65，抗十级风载，燃点245°，不超60°环境中使用期限可以达50年之久。


●新型高分子合金塑料电缆桥架性能指标：

1. **高强度：**新型高分子合金塑料电缆桥架是由多种不同种类的聚合物，采用物理共混和化学接脂的方法，通过制备工艺创新制作而成，产品具有钢韧两种特性。
2. **耐腐蚀：**新型高分子合金塑料电缆桥架使用特制配方，这种材料克服了原有钢制桥架易生锈、易腐蚀的缺点，它适用于不同的气候环境和化学腐蚀环境。
3. **重量轻：**新型高分子合金塑料电缆桥架比重是传统钢制桥架的三分之一，与传统钢制桥架相比在运输、装卸方面都具有很大优势。
4. **不导电：**新型高分子合金塑料电缆桥架具有可靠的绝缘性能，表面电阻率大于108欧姆，产品无需要接地，而传统钢制桥架，应有可靠的电气连接并接地，才能保护电路连续性。
5. **阻燃强：**新型高分子合金塑料电缆桥架采用配方工艺创新制作而成，各项指标均符合难燃材料的规定要求，燃烧性能达到GB 8624 B1级，产品离火1秒自动熄灭。
6. **外观美：**新型高分子合金塑料电缆桥架采用卡槽连接，外形美观。而钢制桥架需焊接及锁大量螺丝才能完成连接，在焊接方面还会产生夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。
7. **寿命长：**新型高分子合金塑料电缆桥架采用独特配方，产品具有抗氧化耐候性强的特性，在一般气候环境和化学腐蚀环境，其使用寿命可以达到50年以上。
8. **易安装：**新型高分子合金塑料电缆桥架采用了双卡槽连接，侧梁两边外部设有4个卡口，不仅连接强度增加，而且外观漂亮，真正做到快速连接、安全、美观的效果。

●国内外同类桥架产品性能对比表

材质特性	钢制桥架	玻璃钢桥架	高分子合金塑料桥架
型号规格	难以齐全	难以齐全	齐全
产品外观	一般（毛刺较多）	一般（若手直接触摸会产生不适症状）	美观（所有桥架最优）
防漏电安全接地	需要接地装置	无需接地	无需接地
抗老化	在潮湿环境下易生锈，使用年限较短	不耐热、耐磨性低，长期高温易老化，在 50℃ 就开始变形	适合任何环境条件下的使用，使用年限较长
耐温性	不会产生有害物质，但隔热性差	高温下会产生有毒气体	高温下不会产生有害物质，有很好的隔热性
氧指数	产品不会燃烧	易燃，氧指数最高为 32 常规为 20	阻燃，氧指数高达 44，一级阻燃型（产品离火 1 秒自动熄灭）
耐腐蚀性能	在有腐蚀气体、液体环境下易生锈、易被腐蚀	产品在腐蚀环境下不会发生化学反应，但在高温下会产生有害气体	在腐蚀环境下不产生化学反应
屏蔽性	好	无	较好（屏蔽桥架）
现场变更	难	难	容易
重量	重	较轻	轻
安装时效	锁大量螺丝、安装慢	锁大量螺丝、安装慢（安装时螺丝孔容易裂）	无需螺栓连接、安装快
安装时出现的次品率	搬运、安装时易变形、次品率高	现场冲孔难、桥架本身裂缝多、次品率高	标准化分解运送、现场安装、次品率低
安装电缆时桥架自身结构对电缆有无负作用	连接的螺丝有时会因拉电缆不正确而对电缆造成损坏，导致电缆皮爆裂，影响电缆使用寿命	连接的螺丝有时会因拉电缆不正确而对电缆造成损坏，导致电缆皮爆裂，影响电缆使用寿命	内壁光滑，铺设时不会造成电缆皮损伤（无需螺栓连接）
电缆老化破皮时桥架所起的作用	易与桥架形成短路	易加速电缆皮老化	合金塑料桥架自身材料绝缘（保护电缆最好）

高分子合金塑料电缆桥架
（空心系列）

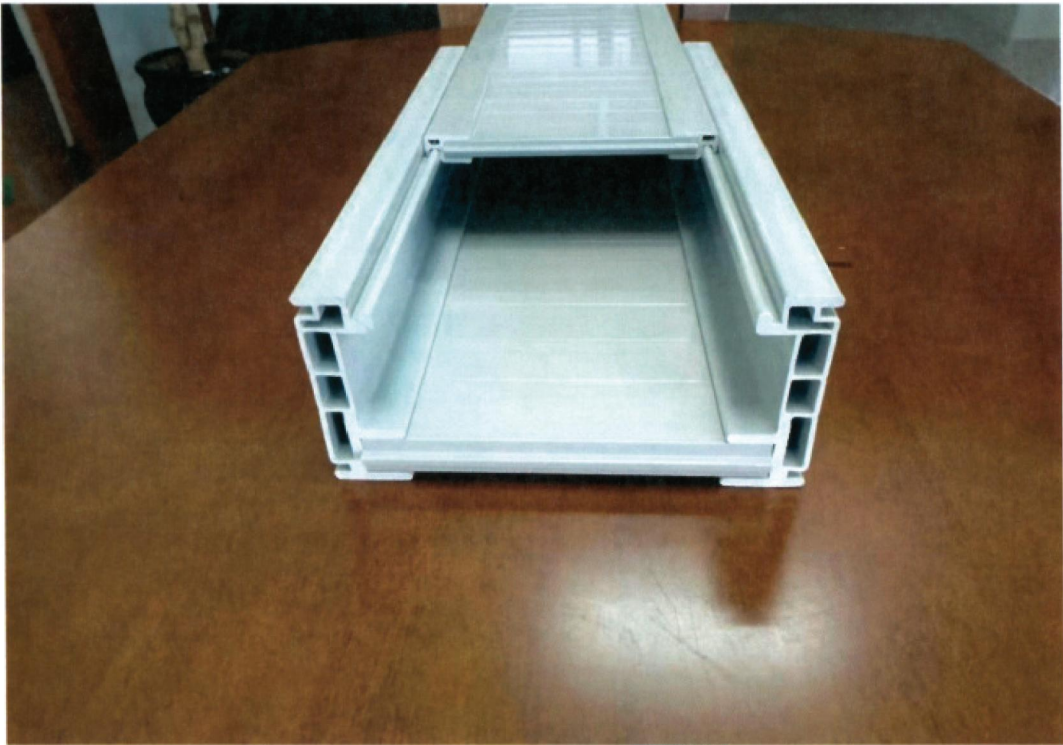

●槽式系列



●梯式系列




●托盘式系列




型号规格	型号规格	型号规格
PCQA-A-200*100F2	PTQA-A-200*100F2	PPQA-A-200*100F2
PCQA-A-300*100F2	PTQA-A-300*100F2	PPQA-A-300*100F2
PCQA-A-400*100F2	PTQA-A-400*100F2	PPQA-A-400*100F2
PCQA-A-500*150F2	PTQA-A-500*150F2	PPQA-A-500*150F2
PCQA-A-600*150F2	PTQA-A-600*150F2	PPQA-A-600*150F2
PCQA-A-800*150F2	PTQA-A-800*150F2	PPQA-A-800*150F2
PCQA-A-800*200F2	PTQA-A-800*200F2	PPQA-A-800*200F2
PCQA-A-1000*200F2	PTQA-A-1000*200F2	PPQA-A-1000*200F2
PCQA-A-1200*200F2	PTQA-A-1200*200F2	PPQA-A-1200*200F2

高分子合金塑料电缆桥架

(实心系列)

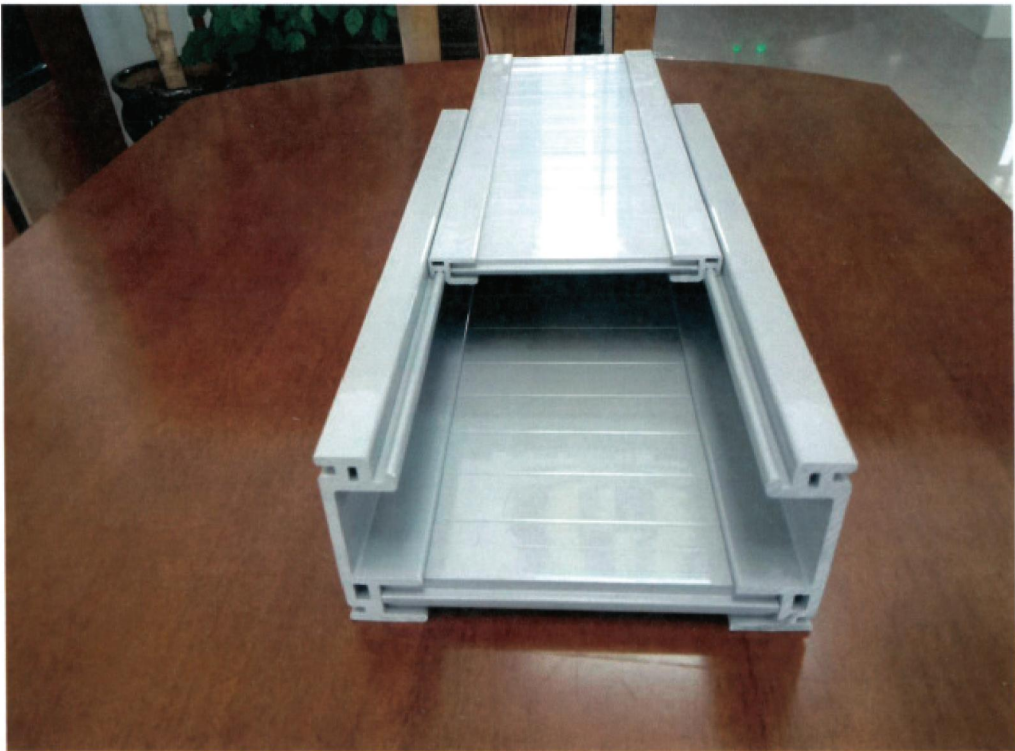


槽式 系列



梯式 系列




托盘式 系列



型号规格	型号规格	型号规格
PCQA-A-200*100F2	PTQA-A-200*100F2	PPQA-A-200*100F2
PCQA-A-300*100F2	PTQA-A-300*100F2	PPQA-A-300*100F2
PCQA-A-400*100F2	PTQA-A-400*100F2	PPQA-A-400*100F2
PCQA-A-500*150F2	PTQA-A-500*150F2	PPQA-A-500*150F2
PCQA-A-600*150F2	PTQA-A-600*150F2	PPQA-A-600*150F2
PCQA-A-800*150F2	PTQA-A-800*150F2	PPQA-A-800*150F2
PCQA-A-800*200F2	PTQA-A-800*200F2	PPQA-A-800*200F2
PCQA-A-1000*200F2	PTQA-A-1000*200F2	PPQA-A-1000*200F2
PCQA-A-1200*200F2	PTQA-A-1200*200F2	PPQA-A-1200*200F2

高分子合金塑料电缆桥架

(内衬钢系列)

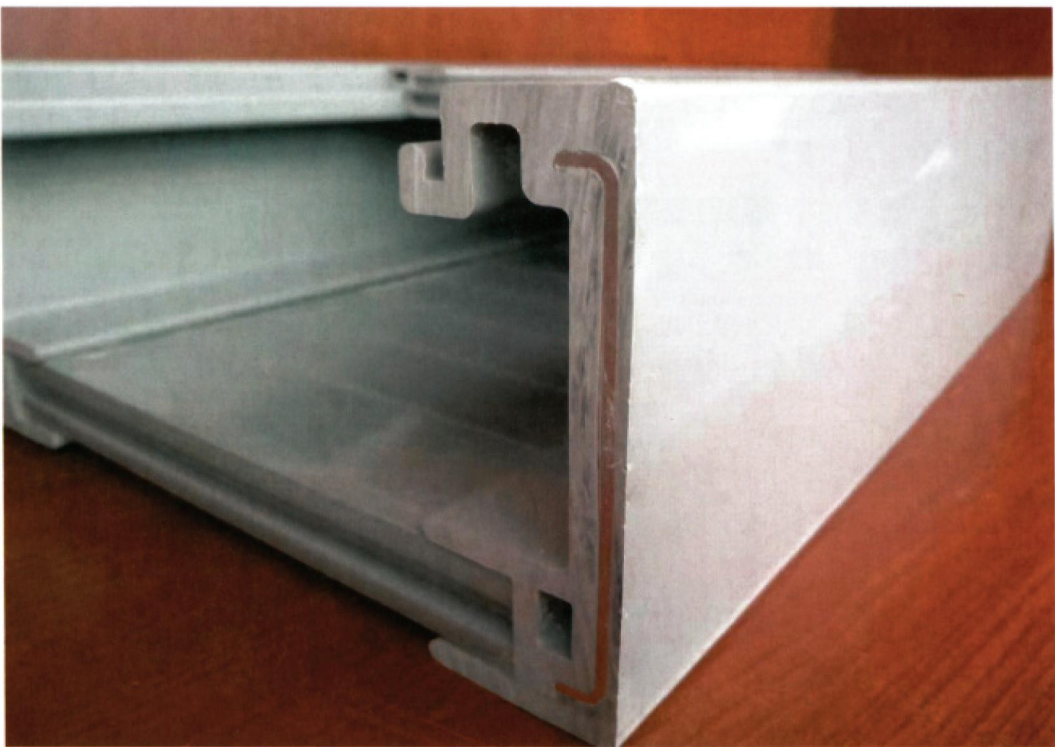

槽式系列



梯式系列



托盘式系列




型号规格	型号规格	型号规格
SCQA-A-200*100F2	STQA-A-200*100F2	SPQA-A-200*100F2
SCQA-A-300*100F2	STQA-A-300*100F2	SPQA-A-300*100F2
SCQA-A-400*100F2	STQA-A-400*100F2	SPQA-A-400*100F2
SCQA-A-500*150F2	STQA-A-500*150F2	SPQA-A-500*150F2
SCQA-A-600*150F2	STQA-A-600*150F2	SPQA-A-600*150F2
SCQA-A-800*150F2	STQA-A-800*150F2	SPQA-A-800*150F2
SCQA-A-800*200F2	STQA-A-800*200F2	SPQA-A-800*200F2
SCQA-A-1000*200F2	STQA-A-1000*200F2	SPQA-A-1000*200F2
SCQA-A-1200*200F2	STQA-A-1200*200F2	SPQA-A-1200*200F2


高分子合金塑料电缆桥架 (外衬钢系列)



● 槽式 系列



● 梯式 系列



● 托盘式 系列



型号规格	型号规格	型号规格
SCQA-A-200*100F2	STQA-A-200*100F2	SPQA-A-200*100F2
SCQA-A-300*100F2	STQA-A-300*100F2	SPQA-A-300*100F2
SCQA-A-400*100F2	STQA-A-400*100F2	SPQA-A-400*100F2
SCQA-A-500*150F2	STQA-A-500*150F2	SPQA-A-500*150F2
SCQA-A-600*150F2	STQA-A-600*150F2	SPQA-A-600*150F2
SCQA-A-800*150F2	STQA-A-800*150F2	SPQA-A-800*150F2
SCQA-A-800*200F2	STQA-A-800*200F2	SPQA-A-800*200F2
SCQA-A-1000*200F2	STQA-A-1000*200F2	SPQA-A-1000*200F2
SCQA-A-1200*200F2	STQA-A-1200*200F2	SPQA-A-1200*200F2

槽式桥架配件系列 (一)



型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PCQA-A-XX*XXF2	50 75	50
PCQA-A-XX*XXF2	100 150	75
PCQA-A-XX*XXF2	200 300	100
PCQA-A-XX*XXF2	400 500	150
PCQA-A-XX*XXF2	600 800	200
PCQA-A-XX*XXF2	1000 1200	250



型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PCQA-A-XX*XXF2	50 75	50
PCQA-A-XX*XXF2	100 150	75
PCQA-A-XX*XXF2	200 300	100
PCQA-A-XX*XXF2	400 500	150
PCQA-A-XX*XXF2	600 800	200
PCQA-A-XX*XXF2	1000 1200	250



型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PCQA-A-XX*XXF2	50 75	50
PCQA-A-XX*XXF2	100 150	75
PCQA-A-XX*XXF2	200 300	100
PCQA-A-XX*XXF2	400 500	150
PCQA-A-XX*XXF2	600 800	200
PCQA-A-XX*XXF2	1000 1200	250



型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PCQA-A-XX*XXF2	50 75	50
PCQA-A-XX*XXF2	100 150	75
PCQA-A-XX*XXF2	200 300	100
PCQA-A-XX*XXF2	400 500	150
PCQA-A-XX*XXF2	600 800	200
PCQA-A-XX*XXF2	1000 1200	250



型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PCQA-A-XX*XXF2	50 75	50
PCQA-A-XX*XXF2	100 150	75
PCQA-A-XX*XXF2	200 300	100
PCQA-A-XX*XXF2	400 500	150
PCQA-A-XX*XXF2	600 800	200
PCQA-A-XX*XXF2	1000 1200	250



型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PCQA-A-XX*XXF2	50 75	50
PCQA-A-XX*XXF2	100 150	75
PCQA-A-XX*XXF2	200 300	100
PCQA-A-XX*XXF2	400 500	150
PCQA-A-XX*XXF2	600 800	200
PCQA-A-XX*XXF2	1000 1200	250



型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PCQA-A-XX*XXF2	50 75	50
PCQA-A-XX*XXF2	100 150	75
PCQA-A-XX*XXF2	200 300	100
PCQA-A-XX*XXF2	400 500	150
PCQA-A-XX*XXF2	600 800	200
PCQA-A-XX*XXF2	1000 1200	250



型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PCQA-A-XX*XXF2	50 75	50
PCQA-A-XX*XXF2	100 150	75
PCQA-A-XX*XXF2	200 300	100
PCQA-A-XX*XXF2	400 500	150
PCQA-A-XX*XXF2	600 800	200
PCQA-A-XX*XXF2	1000 1200	250



型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PCQA-A-XX*XXF2	50 75	50
PCQA-A-XX*XXF2	100 150	75
PCQA-A-XX*XXF2	200 300	100
PCQA-A-XX*XXF2	400 500	150
PCQA-A-XX*XXF2	600 800	200
PCQA-A-XX*XXF2	1000 1200	250



型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PCQA-A-XX*XXF2	50 75	50
PCQA-A-XX*XXF2	100 150	75
PCQA-A-XX*XXF2	200 300	100
PCQA-A-XX*XXF2	400 500	150
PCQA-A-XX*XXF2	600 800	200
PCQA-A-XX*XXF2	1000 1200	250










型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PCQA-A-XX*XXF2	50 75	50
PCQA-A-XX*XXF2	100 150	75
PCQA-A-XX*XXF2	200 300	100
PCQA-A-XX*XXF2	400 500	150
PCQA-A-XX*XXF2	600 800	200
PCQA-A-XX*XXF2	1000 1200	250



型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PCQA-A-XX*XXF2	50 75	50
PCQA-A-XX*XXF2	100 150	75
PCQA-A-XX*XXF2	200 300	100
PCQA-A-XX*XXF2	400 500	150
PCQA-A-XX*XXF2	600 800	200
PCQA-A-XX*XXF2	1000 1200	250

梯式桥架配件系列（一）

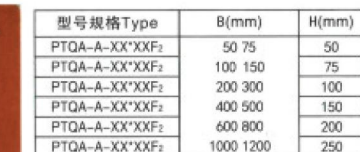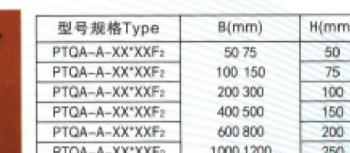

托盘式桥架配件系列（二）

托盘式内弯头
PPQA-A-200X100F2

型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PPQA-A-XX*XXF ₂	50 75	50
PPQA-A-XX*XXF ₂	100 150	75
PPQA-A-XX*XXF ₂	200 300	100
PPQA-A-XX*XXF ₂	400 500	150
PPQA-A-XX*XXF ₂	600 800	200
PPQA-A-XX*XXF ₂	1000 1200	250

托盘式外弯头
PPQA-A-200X100F2

型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PPQA-A-XX*XXF ₂	50 75	50
PPQA-A-XX*XXF ₂	100 150	75
PPQA-A-XX*XXF ₂	200 300	100
PPQA-A-XX*XXF ₂	400 500	150
PPQA-A-XX*XXF ₂	600 800	200
PPQA-A-XX*XXF ₂	1000 1200	250

托盘式直通
PPQA-A-200X100F2

型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PPQA-A-XX*XXF ₂	50 75	50
PPQA-A-XX*XXF ₂	100 150	75
PPQA-A-XX*XXF ₂	200 300	100
PPQA-A-XX*XXF ₂	400 500	150
PPQA-A-XX*XXF ₂	600 800	200
PPQA-A-XX*XXF ₂	1000 1200	250

托盘式T型三通
PPQA-A-200X100F2

型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PPQA-A-XX*XXF ₂	50 75	50
PPQA-A-XX*XXF ₂	100 150	75
PPQA-A-XX*XXF ₂	200 300	100
PPQA-A-XX*XXF ₂	400 500	150
PPQA-A-XX*XXF ₂	600 800	200
PPQA-A-XX*XXF ₂	1000 1200	250

托盘式Y型三通
PPQA-A-200X100F2

型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PPQA-A-XX*XXF ₂	50 75	50
PPQA-A-XX*XXF ₂	100 150	75
PPQA-A-XX*XXF ₂	200 300	100
PPQA-A-XX*XXF ₂	400 500	150
PPQA-A-XX*XXF ₂	600 800	200
PPQA-A-XX*XXF ₂	1000 1200	250

托盘式X型三通
PPQA-A-200X100F2

型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PPQA-A-XX*XXF ₂	50 75	50
PPQA-A-XX*XXF ₂	100 150	75
PPQA-A-XX*XXF ₂	200 300	100
PPQA-A-XX*XXF ₂	400 500	150
PPQA-A-XX*XXF ₂	600 800	200
PPQA-A-XX*XXF ₂	1000 1200	250

托盘式Z型三通
PPQA-A-200X100F2

型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PPQA-A-XX*XXF ₂	50 75	50
PPQA-A-XX*XXF ₂	100 150	75
PPQA-A-XX*XXF ₂	200 300	100
PPQA-A-XX*XXF ₂	400 500	150
PPQA-A-XX*XXF ₂	600 800	200
PPQA-A-XX*XXF ₂	1000 1200	250

托盘式十字四通
PPQA-A-200X100F2

型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PPQA-A-XX*XXF ₂	50 75	50
PPQA-A-XX*XXF ₂	100 150	75
PPQA-A-XX*XXF ₂	200 300	100
PPQA-A-XX*XXF ₂	400 500	150
PPQA-A-XX*XXF ₂	600 800	200
PPQA-A-XX*XXF ₂	1000 1200	250

托盘式Y型四通
PPQA-A-200X100F2

型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PPQA-A-XX*XXF ₂	50 75	50
PPQA-A-XX*XXF ₂	100 150	75
PPQA-A-XX*XXF ₂	200 300	100
PPQA-A-XX*XXF ₂	400 500	150
PPQA-A-XX*XXF ₂	600 800	200
PPQA-A-XX*XXF ₂	1000 1200	250

托盘式X型四通
PPQA-A-200X100F2

型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PPQA-A-XX*XXF ₂	50 75	50
PPQA-A-XX*XXF ₂	100 150	75
PPQA-A-XX*XXF ₂	200 300	100
PPQA-A-XX*XXF ₂	400 500	150
PPQA-A-XX*XXF ₂	600 800	200
PPQA-A-XX*XXF ₂	1000 1200	250

托盘式Z型四通
PPQA-A-200X100F2

型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PPQA-A-XX*XXF ₂	50 75	50
PPQA-A-XX*XXF ₂	100 150	75
PPQA-A-XX*XXF ₂	200 300	100
PPQA-A-XX*XXF ₂	400 500	150
PPQA-A-XX*XXF ₂	600 800	200
PPQA-A-XX*XXF ₂	1000 1200	250

托盘式十字五通
PPQA-A-200X100F2

型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PPQA-A-XX*XXF ₂	50 75	50
PPQA-A-XX*XXF ₂	100 150	75
PPQA-A-XX*XXF ₂	200 300	100
PPQA-A-XX*XXF ₂	400 500	150
PPQA-A-XX*XXF ₂	600 800	200
PPQA-A-XX*XXF ₂	1000 1200	250

托盘式Y型五通
PPQA-A-200X100F2

型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PPQA-A-XX*XXF ₂	50 75	50
PPQA-A-XX*XXF ₂	100 150	75
PPQA-A-XX*XXF ₂	200 300	100
PPQA-A-XX*XXF ₂	400 500	150
PPQA-A-XX*XXF ₂	600 800	200
PPQA-A-XX*XXF ₂	1000 1200	250

托盘式X型五通
PPQA-A-200X100F2

型号规格Type	B(mm)	H(mm)
PPQA-A-XX*XXF ₂	50 75	50
PPQA-A-XX*XXF ₂	100 150	75
PPQA-A-XX*XXF ₂	200 300	100
PPQA-A-XX*XXF ₂	400 500	150
PPQA-A-XX*XXF ₂	600 800	200
PPQA-A-XX*XXF ₂	1000 1200	250


产品特性

Product characteristics


高分子合金塑料电缆桥架内衬铝镁合金板，彻底解决了电缆桥架的腐烂与生锈问题。众所周知，塑料与金属不是同一材料，热胀冷缩完全不同，长期使用难免产生脱层与空隙，针对以上情况，我公司研发人员采用了先进的钢塑复合工艺，在金属表面添加一层复合材料，彻底解决了塑料与金属的脱层问题。

高分子合金塑料电缆桥架内衬高强度铝镁合金板和外加304不锈钢附件，是机械强度最高，防腐性能最好，效能最高的一种尖端产品。



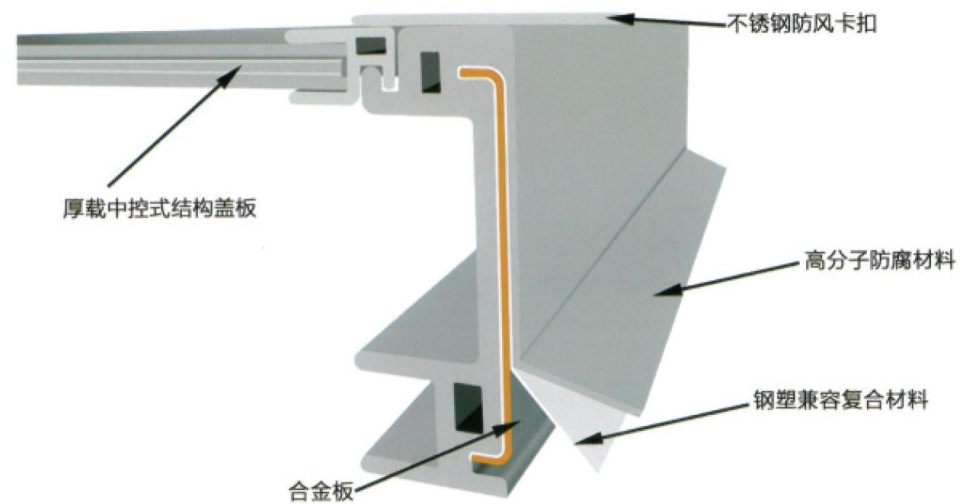

厚载中控式结构盖板

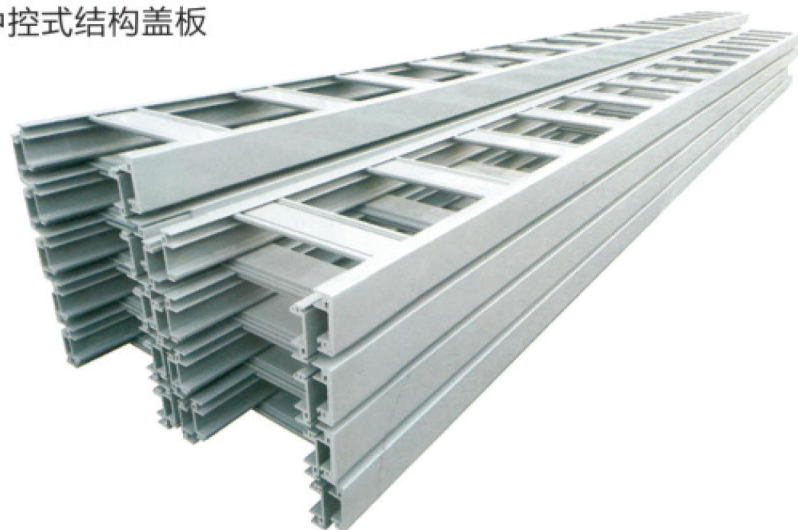

产品优势

Product advantages

高分子材料本身就是一种阻燃，离火自熄灭属于阻燃一级材料，能有效阻止外界火灾造成的电缆损失，争取灭火有效时间，高分子树脂通过与多种耐冲击，阻燃，防紫外线，耐高低温等材料改良形成耐强酸，强碱，盐，氨气，高潮湿等多种腐蚀性气体和液体，强阻燃，防静电，屏蔽，耐老化，使用寿命可达50年以上。

大跨距重载荷条件下使用更能体现其自身价值，节省人力物力原材料等，并且若干年后高分子合金塑料电缆桥架还能回收再利用。

防风等级IP65，抗十级风载，燃点245°，不超60°环境中使用期限至少达50年之久。



产品简介

Product introduction

高分子合金塑料电缆桥架是我公司根据工程建设委员会制定关于电缆桥架标准"研制的新一代电缆桥架,其防腐性能、机械性能、抗老化性能等都大于其他桥架产品。

第二代的高分子合金塑料电缆桥架(内衬合金板)是我公司人员长期研究的结晶,在许多方面弥补了国内空白,各项技术达到了国内的领先水平,电缆桥架中添加了铝镁合金板材料,杜绝了桥架端口金属外露产生锈蚀生锈的后顾之忧,实现了大跨距甚至超大跨距无需支撑的技术突破。

高分子合金塑料电缆桥架选用的防腐原材料本身具阻燃性能,氧指数达50%以上,可广泛应用于各种腐蚀环境,并可长期露天使用。



内衬钢配件图

Drawing of lining steel fittings




▼ 桥架直通NCG-A-1



▼ 水平弯NCG-A-2



▼ 水平三通NCG-A-3

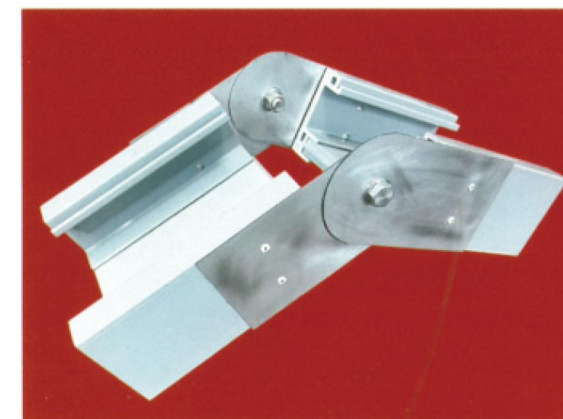

▼ 活接弯NCG-A-4

内衬钢配件图

Drawing of lining steel fittings

内衬钢配件图

Drawing of lining steel fittings




垂直上弯NCG-A-5



垂直下弯NCG-A-6




上边垂直三通NCG-A-9

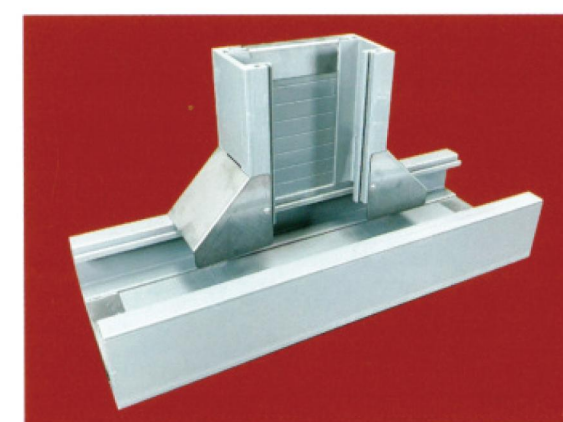

下边垂直三通NCG-A-10



上垂直三通NCG-A-7

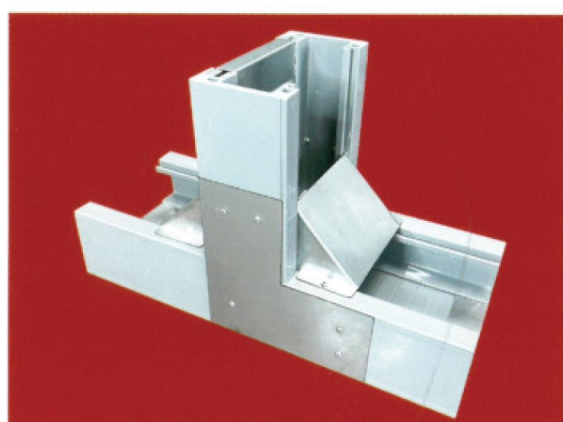

下垂直三通NCG-A-8




左上弯NCG-A-11




右上弯NCG-A-12

内衬钢配件图

Drawing of lining steel fittings

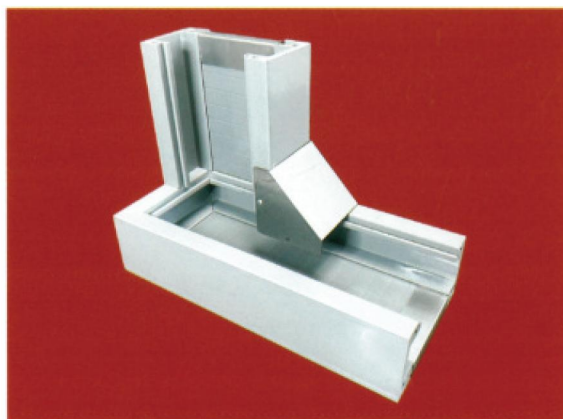


▼ 左下弯NCG-A-13

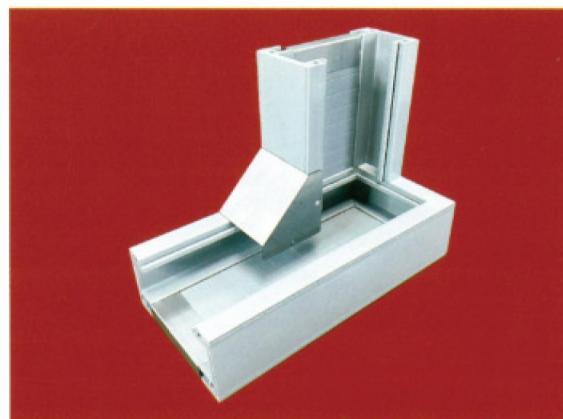

▼ 右下弯NCG-A-14



▼ 上角垂直三通NCG-A-15

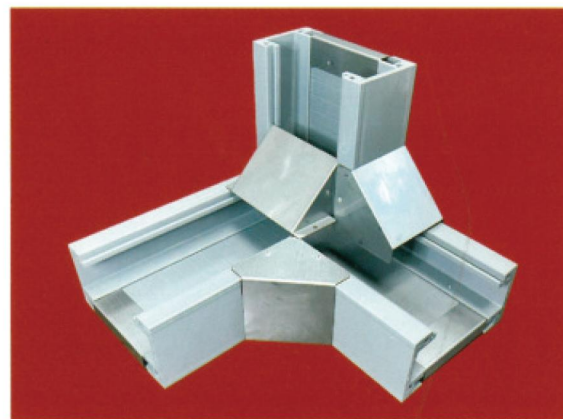

▼ 下角垂直三通NCG-A-16

内衬钢配件图

Drawing of lining steel fittings



▼ 下垂直45°弯NCG-A-17



▼ 异径接头NCG-A-18




▼ 水平45°弯NCG-A-19




▼ 封口堵头NCG-A-20

不锈钢附件图

Drawing of stainless steel accessories

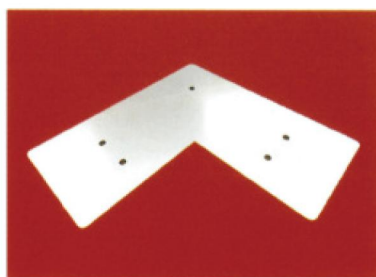


▼ BXG-A-1

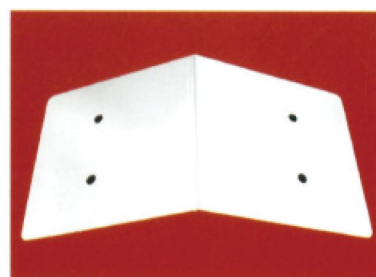

▼ BXG-A-2




▼ BXG-A-3

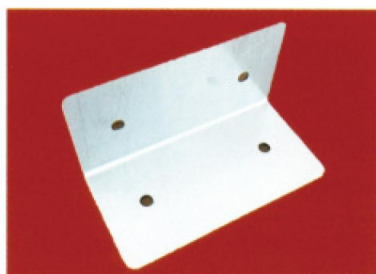


▼ BXG-A-4



▼ BXG-A-5

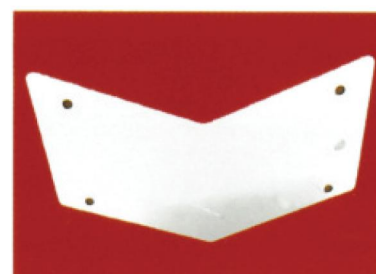


▼ BXG-A-6

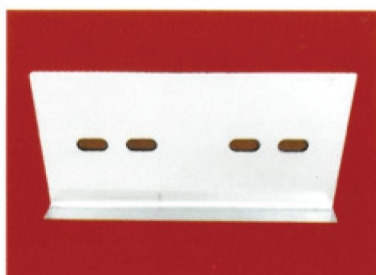

▼ BXG-A-7




▼ BXG-A-8

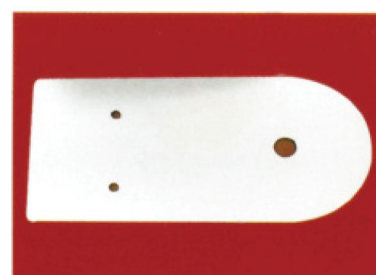


▼ BXG-A-9

不锈钢附件图


Drawing of stainless steel accessories

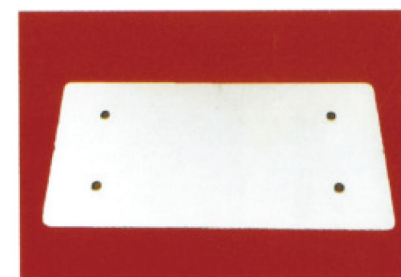

▼ BXG-A-10

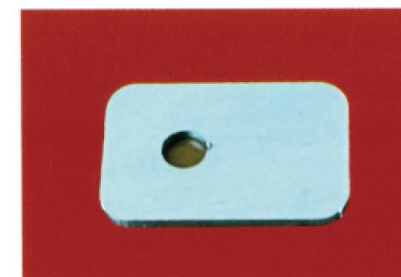


▼ BXG-A-11

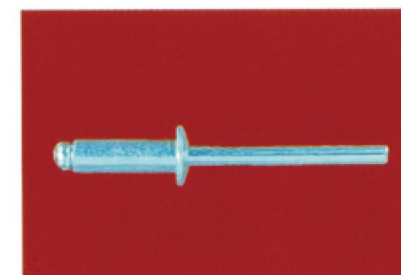

▼ BXG-A-12



▼ BXG-A-13

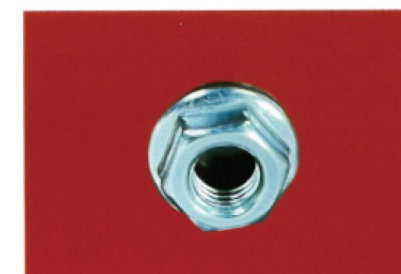

▼ BXG-A-14



▼ BXG-A-15