



中山市长灵能盛灯饰有限公司

Zhongshan ChangLing Neng ShingLighting co.,Ltd

# 公司介绍

公司名称: 中山市长灵能盛灯饰有限公司  
Zhongshan ChangLing Neng ShingLighting co.,Ltd

地址: 古镇镇曹安南路(古神公路旁)

手机: 18676402703

邮箱: 319175508@qq.com



## 公司基本信息 >>>>>>>>

### BASIC COMPANY INFORMATION


中山市长灵能盛灯饰有限公司成立于2010年，是一个面向消费者和专业市场并具有节能环保理念又有先进技术的行业领先者跟制造商。我们专注于设计和制造为客户提供创新的LED驱动和节能照明以及太阳能系统。我们能够满足各种环境下的照明需求——室内（家庭、商店、办公室、学校、酒店、医院和工厂）以及室外（公共场所、住宅区、商业建筑、标牌、运动场、街道和高速公路）

【一体化太阳能路灯套件，大太阳能光伏边框、太阳能路灯支架，常规机箱机柜】等五金产品设计与制造的优秀企业。本着“质量第一、客户至上，信誉第一”的经营原则，成立九年以来，我们已与国内多家知名大型太阳能企业取得了良好的合作；本厂现有进口大型激光切割机，数}中转塔冲床，全自动数控折弯机，全自动液压枷钉机，350全自动切管机，各类型材切角机，各类焊机，10-63吨半自动冲压机，钻孔机，攻牙机，全自动上料角码机等各类五金生产设备，其中一体化路灯



## 经典款一体化铝型材太阳能路灯

正面图  
front view

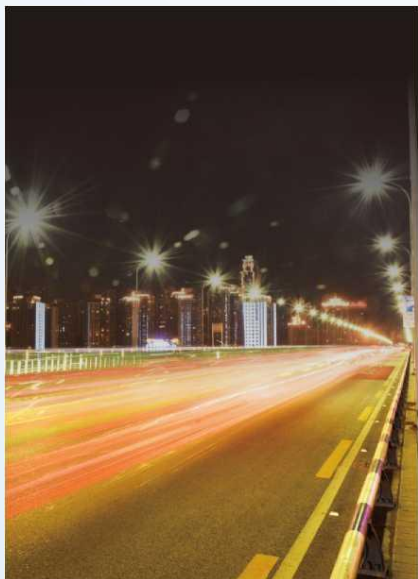

铝型材边框 Aluminum profile frame

面板 Panel

中二横梁

电池压条  
Battery fixing strip

中一横梁  
Middle 1st crossbeam



安装方式: 常规底座款  
Installation method: Regular base model

- ▶ 一体化太阳能路灯套件采用的是一体化设计, 简约时尚, 轻便实用。
- ▶ 模块化设计理念, 便于安装, 维护, 维修, 防水结构, 安全可靠。
- ▶ 合金材料作为结构主体, 采用阳极氧化工艺或粉烤工艺, 光亮且久不变色, 具有良好的防锈, 防腐蚀功能。
- ▶ 可扩展定时, 声控, 市电互补, 移动监控等智能模板。



▶ The integrated solar street lamp kit adopts an integrated design, which is simple, fashionable, lightweight and practical.

▶ Modular design makes it easy to install, maintain and repair. Waterproof structure makes it safe and reliable.

A The alloy material is used as the main body of the structure, adopting the anodic oxidation process or powder baking process, which is bright and does not change color for a long time, and has good rust and corrosion prevention functions.

## 经典款一体化铝型材太阳能路灯套件

## Classic Integrated Aluminum Profile Solar Street Light Housing

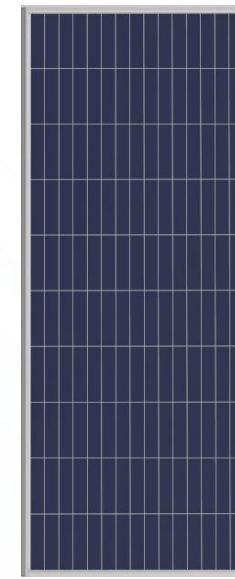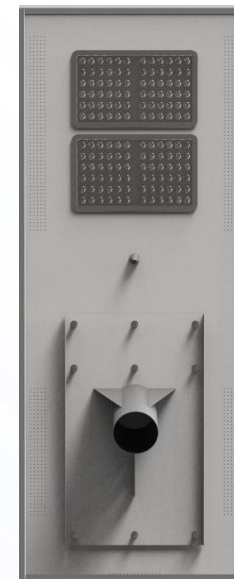



- ▶ 一体化太阳能路灯套件采用的是一体化设计, 简约时尚, 轻便实用。
- ▶ 模块化设计理念, 便于安装, 维护, 维修, 防水结构, 安全可靠。
- ▶ 合金材料作为结构主体, 采用阳极氧化工艺或粉烤工艺, 光亮且久不变色, 具有良好的防锈, 防腐蚀功能。
- ▶ 可扩展定时, 声控, 市电互补, 移动监控等智能模板。

▶ The integrated solar street lamp kit adopts an integrated design, which is simple, fashionable, lightweight and practical.

▶ Modular design makes it easy to install, maintain and repair. Waterproof structure makes it safe and reliable.

A The alloy material is used as the main body of the structure, adopting the anodic oxidation process or powder baking process, which is bright and does not change color for a long time, and has good rust and corrosion prevention functions.

## 一体化太阳能路灯

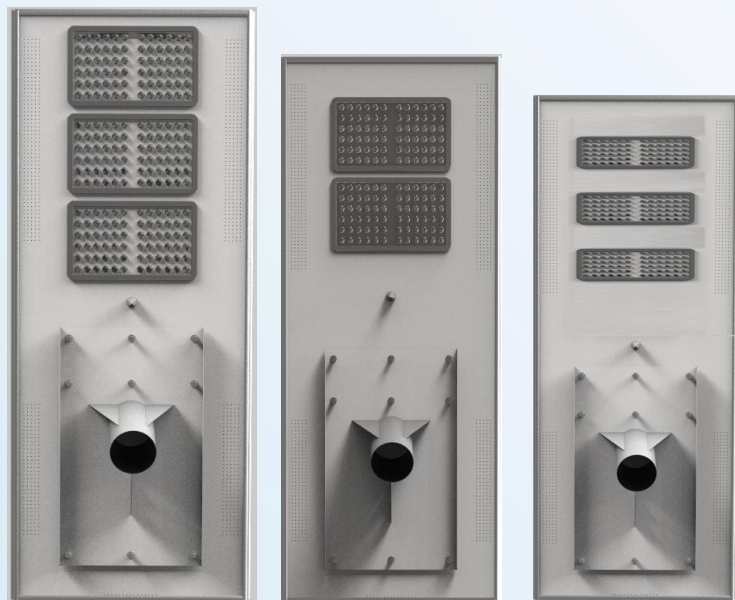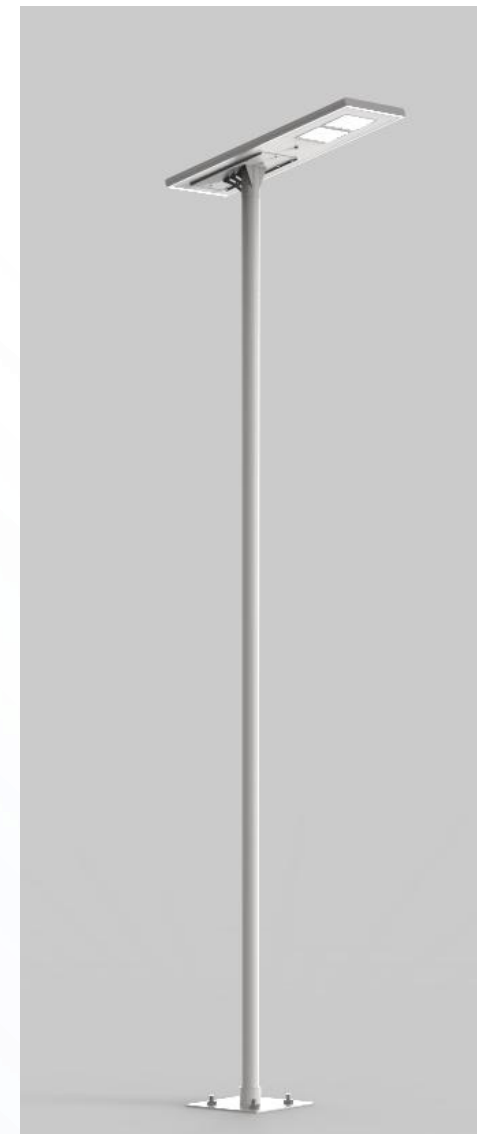

- ▶ 一体化太阳能路灯套件采用的是一体化设计，简约时尚，轻便实用。
- ▶ 模块化设计理念，便于安装、维护，维修，防水结构，安全可靠。
- ▶ 合金材料作为结构主体，采用阳极氧化工艺或粉烤工艺，光亮且久不变色，具有良好的防锈，防腐蚀功能。
- ▶ 可扩展定时，声控，市电互补，移动监控等智能模板。

▶ The integrated solar street lamp kit adopts an integrated design, which is simple, fashionable, lightweight and practical.

▶ Modular design makes it easy to install, maintain and repair. Waterproof structure makes it safe and reliable.

A The alloy material is used as the main body of the structure, adopting the anodic oxidation process or powder baking process, which is bright and does not change color for a long time, and has good rust and corrosion prevention functions.

## 一体化太阳能路灯









- ▶ 一体化太阳能路灯套件采用的是一体化设计，简约时尚，轻便实用。
- ▶ 模块化设计理念，便于安装、维护，维修，防水结构，安全可靠。
- ▶ 合金材料作为结构主体，采用阳极氧化工艺或粉烤工艺，光亮且久不变色，具有良好的防锈，防腐蚀功能。
- ▶ 可扩展定时，声控，市电互补，移动监控等智能模板。

▶ The integrated solar street lamp kit adopts an integrated design, which is simple, fashionable, lightweight and practical.

▶ Modular design makes it easy to install, maintain and repair. Waterproof structure makes it safe and reliable.

A The alloy material is used as the main body of the structure, adopting the anodic oxidation process or powder baking process, which is bright and does not change color for a long time, and has good rust and corrosion prevention functions.

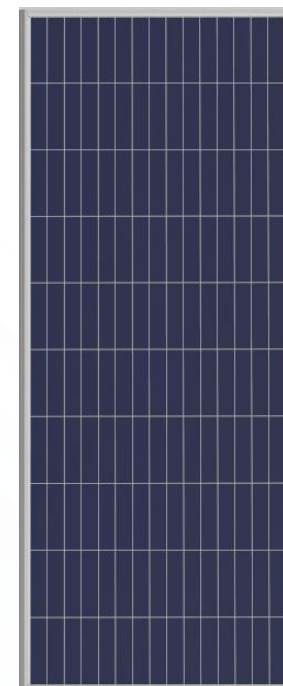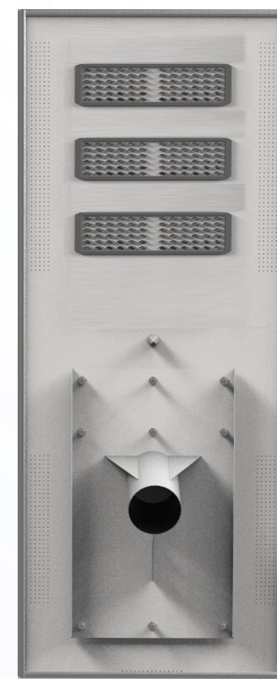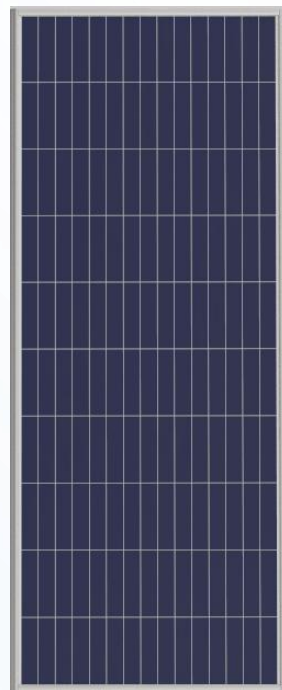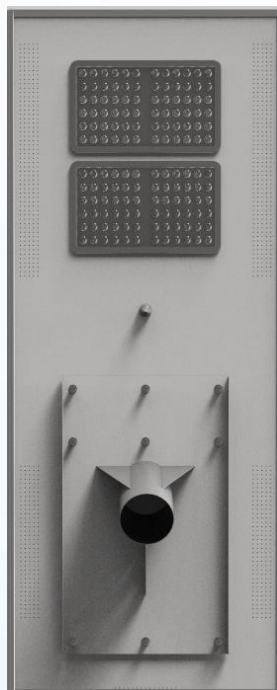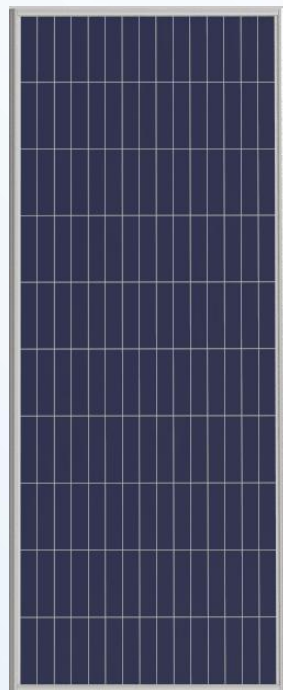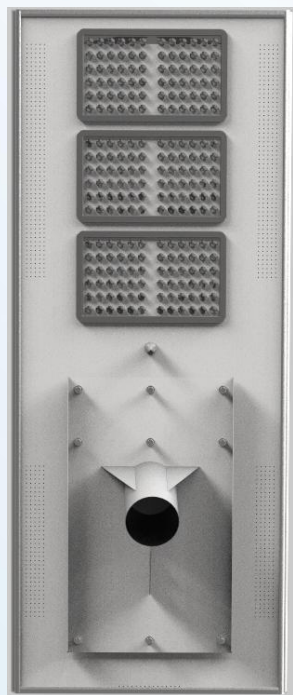

## 90W

型号: p09  
光源: 5050 LED 216颗 3000K-6000k  
太阳能板: 6V 120W,单晶  
电池: 磷酸铁锂3.2V 100AS  
充电时间: 6 - 8小时  
亮灯时长: 30-36小时  
流明: 200 lm / w  
材质: 压铸铝  
安装高度: 6-8m  
尺寸: 1490\*535\*45mm  
质保: 5年


## 60W

型号: p06  
光源: 5050 LED 144颗 3000K-6000k  
太阳能板: 6V 100W,单晶  
电池: 磷酸铁锂3.2V 70AS  
充电时间: 6 - 8小时  
亮灯时长: 30-36小时  
流明: 200 lm / w  
材质: 压铸铝  
安装高度: 5-6m  
尺寸: 1300\*535\*45mm  
质保: 5年

## 45W

型号: p06-45  
光源: 5050 LED 90颗 3000K-6000k  
太阳能板: 6V 80W,单晶  
电池: 磷酸铁锂3.2V 50AS  
充电时间: 6 - 8小时  
亮灯时长: 30-36小时  
流明: 200 lm / w  
材质: 压铸铝  
安装高度: 4-5m  
尺寸: 1100\*395\*45mm  
质保: 5年

型 号	0278B200-01	0278C300-01	0278D400-01
光 源	5050 LED 84颗 6000K	5050 LED 126颗 6000K	5050 LED 168颗 6000K
太阳能板	18V 88W单晶	18V 100W单晶	16.5V 130W单晶
电 池	磷酸铁锂 12.8V 64AH	磷酸铁锂 12.8V 80AH	磷酸铁锂 12.8V 96AH
充电时间	6-8小时		
亮灯时长	30-36小时		
流 明	200 lm/w		
材 质	铝		
安装高度	1207*358*303mm	1487*358*303mm	1800*400*303mm
尺 寸	6-8m	8-10m	10-12m
质 保	3年	3年	3年

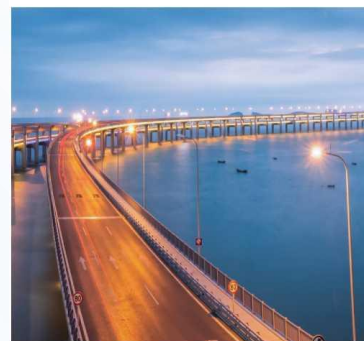




中山市长灵能盛灯饰有限公司

Zhongshan ChangLing Neng Shing Lighting co.,Ltd

型 号	0363A100-01	0363B200-01	0363C300-01
光 源	3030 LED 30颗	3030 LED 60颗	3030 LED 90颗
太阳能板	5V 20W, 多晶	5V 24W, 多晶	5V 28W, 多晶
电 池	磷酸铁锂3.2V 28A H	磷酸铁锂4 3.2V 35A H	磷酸铁锂4 3.2V 43A H
充电时间	6-8小时		
亮灯时长	12-15小时		
流 明	160 lm/w		
材 质	压铸铝		
安装高度	656*237*176mm	770*237*176mm	878*237*178mm
尺 寸	3-5m	4-6m	5-7m
质 保	3年	3年	3年

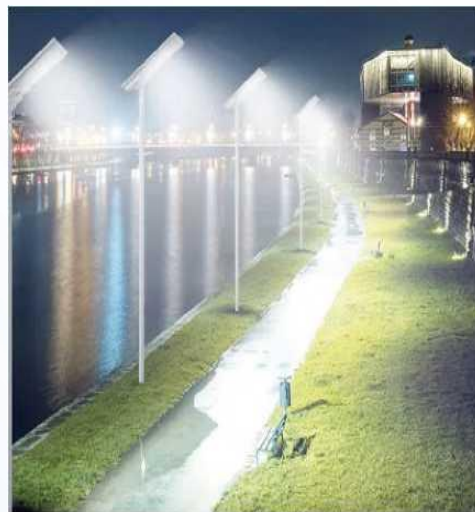



中山市长灵能盛灯饰有限公司

Zhongshan ChangLing Neng Shing Lighting co.,Ltd



型号: 0856D240-07  
光源: 3030 LED 80颗 6000k  
太阳能板: 10V 39W,多晶  
电池: 磷酸铁锂6.4V 30AH  
充电时间: 6 - 8小时  
亮灯时长: 20-24小时  
流明: 160 lm / w  
材质: 铝  
安装高度: 7-9m  
尺寸: 1117\*220\*123mm  
质保: 3年



型号: 0856C180-07  
光源: 3030 LED 60颗 6000k  
太阳能板: 10V 28W,多晶  
电池: 磷酸铁锂6.4V 24AH  
充电时间: 6 - 8小时  
亮灯时长: 20-24小时  
流明: 160 lm / w  
材质: 铝  
安装高度: 6-8m  
尺寸: 902\*220\*123mm  
质保: 3年



型号: 0856B120-07  
光源: 3030 LED 40颗 6000k  
太阳能板: 10V 22W,多晶  
电池: 磷酸铁锂6.4V 18AH  
充电时间: 6 - 8小时  
亮灯时长: 20-24小时  
流明: 160 lm / w  
材质: 铝  
安装高度: 5-7m  
尺寸: 702\*220\*123mm  
质保: 3年